


## SPC-F 树脂螺丝(PC / 十字槽埋头小螺钉)

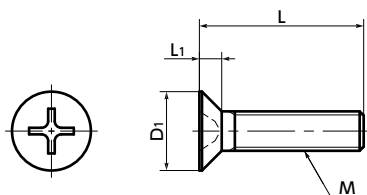

- 在工程塑料当中, PC (聚碳酸酯) 具有最佳的耐冲击性。
- 使用温度范围\*1 (min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性弱, 耐气候性优异。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 → P.xxxx

## ● 用途

电气·电子设备/汽车

## ● 材质、表面处理



|        | SPC-F          |
|--------|----------------|
| 主体     | PC (聚碳酸酯) (透明) |
| 耐热温度*1 | 115°C          |

\*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

| 型号         | M (粗牙)                                                                                   |      | L  |   |   |   |    |    |    |    |    |    | D <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | 十字槽<br>序号 | 拉伸断裂载荷*1<br>(N) | 扭转断裂扭矩*1<br>(N·m) | 质量 (g)        | 每包<br>数量   |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----|
|            | 螺纹公称直径  | 螺距   |                                                                                     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                |                |           |                 |                   |               |            |    |
| SPC-M2-F   | M2                                                                                       | 0.4  | 4                                                                                   | 5 | 6 | 8 | 10 |    |    |    |    |    | 4              | 1.2            | 1         | 107             | 0.055             | 0.018 - 0.041 | 50         |    |
| SPC-M2.6-F | M2.6                                                                                     | 0.45 | 4                                                                                   | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |    |    | 5.2            | 1.5            | 1         | 196             | 0.12              | 0.032 - 0.069 | 50         |    |
| SPC-M3-F   | M3                                                                                       | 0.5  | 4                                                                                   | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |    | 6              | 1.75           | 2         | 266             | 0.18              | 0.048 - 0.19  | 50         |    |
| SPC-M4-F   | M4                                                                                       | 0.7  |                                                                                     |   | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |    | 8              | 2.3            | 2         | 481             | 0.39              | 0.14 - 0.37   | 50         |    |
| SPC-M5-F   | M5                                                                                       | 0.8  |                                                                                     |   |   | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |    | 10             | 2.8            | 2         | 797             | 0.8               | 0.23 - 0.54   | 50         |    |
| SPC-M6-F   | M6                                                                                       | 1    |                                                                                     |   |   |   | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35             | 12             | 3.4       | 3               | 1136              | 1.2           | 0.42 - 1.1 | 20 |
| SPC-M8-F   | M8                                                                                       | 1.25 |                                                                                     |   |   |   | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |                | 16             | 4.4       | 3               | 2088              | 3.2           | 0.87 - 1.9 | 20 |

\*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

- 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

SPC-M5-20-F



|               |                    |               |              |                |
|---------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| 散装零售 → P.xxxx | 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 防脱落加工 → P.xxxx |
| 可对应, 费用另计     | 可对应, 费用另计          | 可对应, 费用另计     | 不可对应         | 不可对应           |