


SPC-P 树脂螺丝(PC/十字槽盘头小螺钉)



● 材质、表面处理

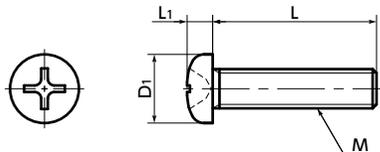

	SPC-P
主体	PC(聚碳酸酯)(透明*1)
耐热温度*2	115°C

*1: **SPC-M1.7-3-P** **SPC-M1.7-4-P** 为黑色。

*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

- 在工程塑料当中, PC(聚碳酸酯)具有最佳的耐冲击性。
- 使用温度范围*2 (min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性弱, 耐气候性优异。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 → P.xxxx

● 用途

电气·电子设备/汽车

单位: mm

型号	M(粗牙)		L												D1	L1	十字槽 序号	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)		每包 数量		
	螺纹公称直径	螺距	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25						30	35		40	45
SPC-M1.7-P	M1.7	0.35	3	4													2.5	0.5	0	51	0.022	0.0066 - 0.0085	50	
SPC-M2-P	M2	0.4	3	4	5	6	8	10	12								3.5	1.3	1	107	0.055	0.02 - 0.053	50	
SPC-M2.6-P	M2.6	0.45	3	4	5	6	8	10	12	15							4.5	1.7	1	196	0.12	0.052 - 0.1	50	
SPC-M3-P	M3	0.5		4	5	6	8	10	12	15	20	25	30				5.5	2	2	266	0.18	0.075 - 0.26	50	
SPC-M4-P	M4	0.7			5	6	8	10	12	15	20	25	30				40	7	2.6	2	481	0.39	0.16 - 0.62	50
SPC-M5-P	M5	0.8				6	8	10	12	15	20	25	30	35			9	3.3	2	797	0.8	0.36 - 0.91	50	
SPC-M6-P	M6	1						10	12	15	20	25	30	35	40		10.5	3.9	3	1136	1.2	0.6 - 1.6	20	
SPC-M8-P	M8	1.25							12	15	20	25	30	35	40	14	5.2	3		2088	3.2	1.7 - 3.1	20	

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● M1.7为黑色。

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPC-M5-20-P



1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应