


SRWFS 三翼埋头小螺钉



防破坏 SUS 不锈钢

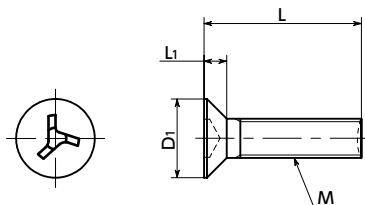

● 材质、表面处理



	SRWFS
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50



- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **SRWB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防盗/室外设备的防盗/
安全防护措施/安全措施

单位：mm

型号 	M (粗牙)		L 												D ₁	L ₁	适用钻子	适用磁性螺丝刀	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距																		
SRWFS-M2	M2	0.4	5	6	8									3.8	1.2	SRWB-1	SRD-6.35	0.16 - 0.21	10	
SRWFS-M3	M3	0.5		6	8	10	12	16	20	25				5.5	1.65	SRWB-2	SRD-6.35	0.53 - 1.4	10	
SRWFS-M4	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25	30			8.4	2.7	SRWB-4	SRD-6.35	1.1 - 2.9	10	
SRWFS-M5	M5	0.8				10	12	16	20	25	30	40	50	9.3	2.7	SRWB-5	SRD-6.35	2.5 - 7.4	10	
SRWFS-M6	M6	1				10	12	16	20	25	30	40	50	11.3	3.3	SRWB-6	SRD-6.35	3.9 - 12	10	
SRWFS-M8	M8	1.25						16	20	25	30	40	50	15.8	4.65	SRWB-7	SRD-6.35	11 - 23	10	

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● **SRWB** 专用螺丝批头


单位：mm

型号	L	B	质量 (g)
SRWB-1	25.4	6.35	4.7
SRWB-2	25.4	6.35	4.8
SRWB-4	25.4	6.35	5.2
SRWB-5	25.4	6.35	5.6
SRWB-6	25.4	6.35	6.2
SRWB-7	25.4	6.35	6.6

SRWB● **SRD** 专用磁性螺丝刀

单位：mm

型号	L	B	质量 (g)
SRD-6.35	210	6.35	98

SRD

● 型号指定

SRWFS-M5 - 16

1

2

1 散装零售 → P. xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

可对应，费用另计

螺纹切割 → P. xxxx

可对应，费用另计

防松动 → P. xxxx

可对应，费用另计

防脱落加工 → P. xxxx

不可对应