


MOC 挠性联轴器 - 十字滑块型 - 定位螺丝固定型

高扭矩 容许误差调整量大 偏心反作用力小

MOC

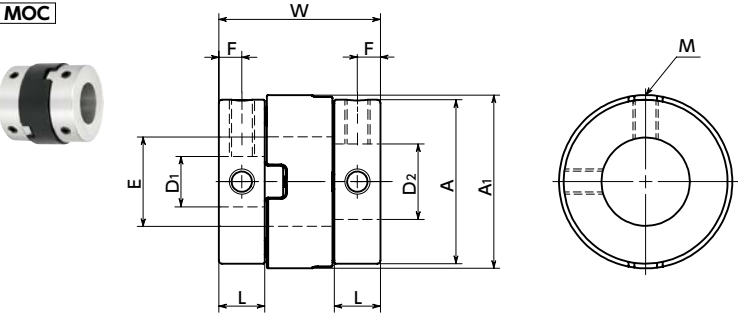

尺寸

单位：mm

型号	A	A ₁	L	W	E	F	M	螺丝紧固扭矩 (N・m)
MOC-12	12	12	3.9	14.4	5.2	1.9	M3	0.7
MOC-17	15	16.5	4.4	16	8.2	2.2	M3	0.7
MOC-23	20	22.5	5.8	21.6	12.2	2.9	M3	0.7
MOC-28	26	27.5	7.3	25.6	14.2	3.7	M4	1.7
MOC-33	30	32.5	10	32.6	15.2	5	M4	1.7
MOC-41	38	41	12.1	40.1	18.3	6.1	M5	4

型号	标准轴孔径 D ₁ ・D ₂ (尺寸容许偏差H8)											
	3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20
MOC-12	●	●	●									
MOC-17		●	●	●	●							
MOC-23			●	●	●	●	●					
MOC-28				●	●	●	●	●				
MOC-33					●	●	●	●	●	●		
MOC-41						●	●	●	●	●	●	●


- 所有产品均附带内六角止动螺丝。
- 适用轴径的推荐的尺寸容许偏差为h6及h7。
- 也承接1个轴套是定位螺丝固定型, 另1个轴套是夹紧型等组合的订货。
- 轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。

性能

型号	最大轴孔径 (mm)	键槽追加工 最大轴孔径 (mm)	额定扭矩*1 (N・m)	最大扭矩*1 (N・m)	最高转速 (min ⁻¹)	惯性力矩*2 (kg・m ²)	静态扭转刚性 (N・m/rad)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	质量*2 (g)
MOC-12	5	—	1.2	2.1	3000	6.8×10 ⁻⁸	25	1	3	3
MOC-17	8	8	1.8	3.6	3000	2.0×10 ⁻⁷	50	1	3	5
MOC-23	12	12	4	8	3000	8.1×10 ⁻⁷	150	1.2	3	11
MOC-28	14	14	8	14	3000	2.6×10 ⁻⁶	350	1.5	3	24
MOC-33	16	16	16	25	3000	6.1×10 ⁻⁶	450	2	3	39
MOC-41	20	20	30	46	3000	1.9×10 ⁻⁵	1100	2.5	3	77

*1：当环境温度高于30℃时, 请依据表中的温度修正系数调整额定扭矩和最大扭矩。
*2：最大轴孔径时的值。

● 额定扭矩的比较

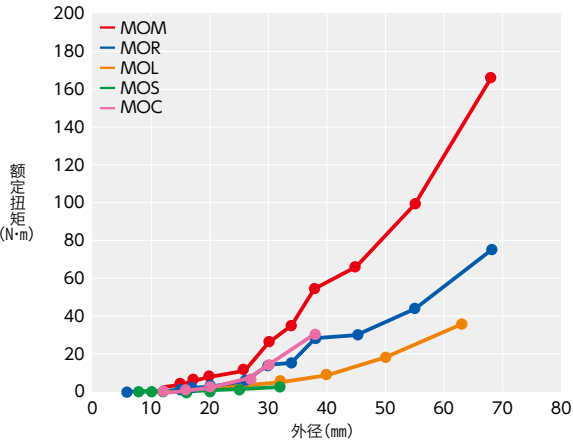

● 环境温度、温度修正系数

环境温度	温度修正系数
-20℃~30℃	1.00
30℃~40℃	0.80
40℃~60℃	0.70
60℃~80℃	0.55

● 型号指定

MOC-28-8-12 1套

1 2

MOC-23-SPCR 单件间隔体

产品符号 外径 (A尺寸) 单件间隔体

轴孔・键槽追加工 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	变更为不锈钢螺丝 → P.xxxx
可对应, 费用另计	欢迎洽询	可对应, 费用另计