


MOHS-C 无尘、真空、耐热型联轴器 - 十字滑块型(Vespel)

无尘 电绝缘性 耐热 耐药品 容许误差调整量大 SUS 不锈钢

构造


● 夹紧型

MOHS-C → P.xxxx

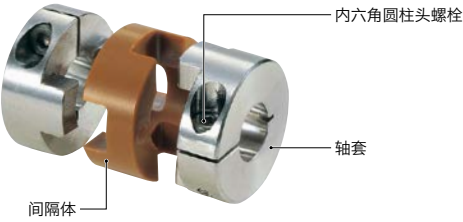

● 间隔体的突起构造

间隔体的凸起构造允许有较大偏角的存在。以减轻轴的负担。

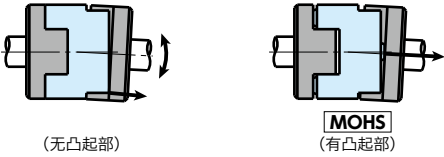

如果是间隔体无凸起部的十字滑块型联轴器，则轴套会在外径附近与间隔体接触，导致容许偏角变小(1° ~1.5°)。同时轴上会产生弯曲力矩。
NBK的十字型联轴器的凸起部即为支点，允许有偏角存在。而且不会产生弯曲力矩。因此，容许偏角变大(2°)，且减轻了轴的负担。

● 特性

	MOHS-C
低尘	△
适用于真空环境	◎
低排气	○
耐热	◎
耐药品性	○
容许误差调整	◎
电绝缘性	◎
无尘	◎
可使用温度	-20℃~200℃

◎：特优 ○：优

△：可能产生磨屑

- 十字滑块型挠性联轴器。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。可在FPD生产设备等需要的耐热、耐药品性环境或无尘室中使用。
- 间隔体采用Vespel SCP-5000。
耐热性、耐药品性优异，高温下的排气量极少。
- 通过轴套与间隔体的滑移，允许有偏心、偏角存在。
- 因误差调整量而产生的轴载荷变小，减轻了轴的负担。

● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备

● 材质、表面处理

RoHS

	MOHS-C
轴套	SUS303
间隔体	Vespel*1
内六角圆柱头螺栓	SUSXM7 二硫化钼涂层

*1：VESPEL是杜邦公司的注册商标。

● 颜色可能会因批次等而变化。

● 型号指定

MOHS-19C-6-6

产品符号 尺寸 轴孔径

请参阅尺寸表，指定型号。

轴孔・键槽追加加工 → P.xxxx

欢迎咨询

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

无尘洗净、无尘包装完毕

SUS 变更为不锈钢螺丝 → P.xxxx

已变更为不锈钢螺丝