


MOHS-C 无尘、真空、耐热型联轴器 - 十字滑块型(Vespe)l - 夹紧型

无尘 电绝缘性 耐热 耐药品 容许误差调整量大 SUS 不锈钢

MOHS-C

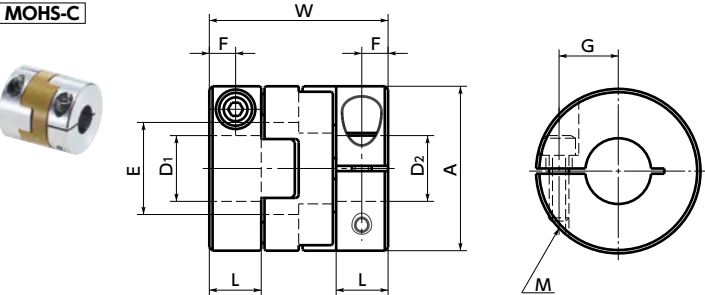

尺寸

单位：mm

型号	A	L	W	E	F	G	M	螺丝紧固扭矩 (N・m)
MOHS-19C	19	7	22.1	10	3.5	6.5	M2.5	0.5
MOHS-26C	25.4	8	27.2	14	4	9	M3	0.7
MOHS-32C	31.7	10	33.3	18	5	11	M4	1.2

型号	标准轴孔径 D1・D2						
	5	6	8	10	11	12	14
MOHS-19C	●	●	●				
MOHS-26C			●	●			
MOHS-32C			●	●	●	●	●

- 所有产品均附带内六角螺栓。
- 适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。
- 轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。

性能

型号	最大轴孔径 (mm)	额定扭矩*1 (N・m)	最大扭矩*1 (N・m)	最高转速 (min ⁻¹)	惯性力矩*2 (kg・m ²)	静态 扭转刚性 (N・m/rad)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	质量*2 (g)
MOHS-19C	8	0.4	0.8	900	1.4×10 ⁻⁶	160	1.3	2	28
MOHS-26C	10	1.2	2.4	900	5.5×10 ⁻⁶	220	1.5	2	61
MOHS-32C	14	2.2	4.4	900	1.6×10 ⁻⁵	600	2	2	110

*1：无负荷变动，并且向某一方向旋转时的值。负荷变动大，或进行正反运转时，请在选择尺寸时留出余裕。
*2：最大轴孔径时的值。

使用注意事项

- 安装到D型切口轴时，请注意轴的D型切口面的位置。
- 备有内六角螺栓可从联轴器的外径伸出、旋转直径大于外径的规格。请注意联轴器的干涉。

- 型号指定

MOHS-32C - 10-12

1套

1

2

MOHS-32C -SPCR

单件间隔体

1

单件间隔体

轴孔・键槽追加加工	无尘洗净・无尘包装	SUS 变更为不锈钢螺丝
欢迎洽询	无尘洗净、无尘包装完毕	已变更为不锈钢螺丝