



MOM-CK 挠性联轴器 - 十字滑块型 - 夹紧型+键槽型

高扭矩 高刚性

MOM-CK

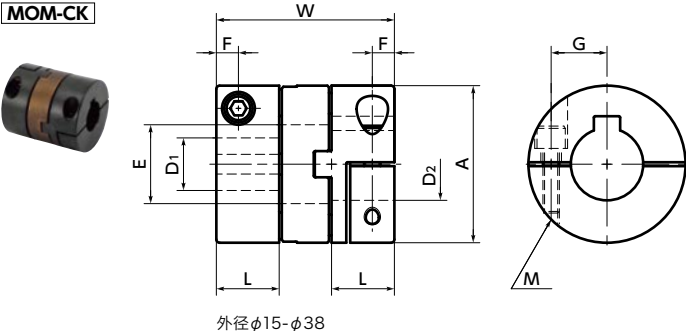

外径φ15-φ38

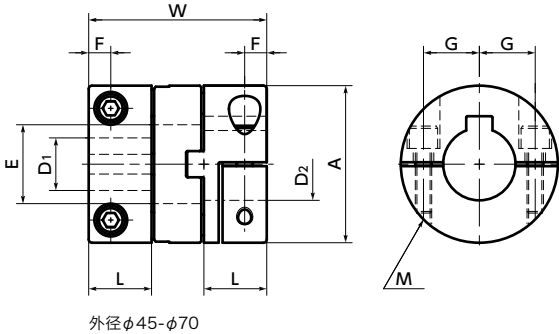

外径φ45-φ70

尺寸


单位：mm

型号	A	L	W	E	F	G	M	螺丝紧固扭矩 (N·m)
MOM-15CK	15	6.6	19	6.9	2.15	5.2	M1.6	0.25
MOM-17CK	17	9	25	7.3	2.65	5.5	M2	0.5
MOM-20CK	20	10	28	11.1	3.25	7.25	M2.5	1
MOM-26CK	26	11.5	31.6	13.3	4	9	M3	1.5
MOM-30CK	30	12	34	15.5	4	11	M3	1.5
MOM-34CK	34	13	35	17.5	4.5	12	M4	3.5
MOM-38CK	38	15	40.5	21.5	4.75	14	M4	3.5
MOM-45CK	45	16.2	47.6	24.3	6.2	16	M5	8
MOM-55CK	55	20.8	58.6	27.7	7.9	20	M6	13
MOM-70CK	70	25	68.6	38.5	8.9	26	M6	13

型号	标准轴孔径 D1・D2															
	6	6.35	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	28	30	35
MOM-15CK	●															
MOM-17CK	●															
MOM-20CK	●	●	●	●												
MOM-26CK	●	●	●	●	●											
MOM-30CK			●	●	●	●										
MOM-34CK				●	●	●	●	●								
MOM-38CK				●	●	●	●	●	●	●						
MOM-45CK					●	●	●	●	●	●	●					
MOM-55CK							●	●	●	●	●	●				
MOM-70CK									●	●	●	●	●	●	●	●

- 所有产品均附带内六角螺栓。
- 适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。
- 也承接1个轴套是夹紧型+键槽型, 另1个轴套是夹紧型等组合的订货。
- 轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。→ P.xxxx

● 轴孔部详图



单位: mm

标准轴孔径 D	键槽				键
	b		t		公称尺寸 b×h
	基准 尺寸	容许偏差 (JS9)	基准 尺寸	容许偏差	
6, 6.35	2	±0.0125	1.0	$+0.1_0^0$	2×2
8	3	±0.0125	1.4	$+0.1_0^0$	3×3
10、12	4	±0.0150	1.8	$+0.1_0^0$	4×4
14、15、16	5	±0.0150	2.3	$+0.1_0^0$	5×5
18、20、22	6	±0.0150	2.8	$+0.1_0^0$	6×6
24、25、28、30	8	±0.0180	3.3	$+0.2_0^0$	8×7
35	10	±0.0180	3.3	$+0.2_0^0$	10×8

● 节选自JIS B 1301

轴孔・键槽追加加工 → P.xxxx

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

变更为不锈钢螺丝 → P.xxxx

欢迎洽询

不可对应

不可对应

性能


型号	最大轴孔径 (mm)	额定扭矩*1 (N·m)	最大扭矩*1 (N·m)	最高转速 (min ⁻¹)	惯性力矩*2 (kg·m ²)	静态 扭转刚性 (N·m/rad)	最大容许偏心*3 (mm) → P.xxxx	容许偏角 (°)	质量*2 (g)
MOM-15CK	6	3.3	6.6	2000	6.1×10^{-7}	870	0.3	2	18
MOM-17CK	6.35	5.5	11	2000	1.4×10^{-6}	1300	0.3	2	33
MOM-20CK	10	7.7	15.4	2000	2.9×10^{-6}	1700	0.4	2	45
MOM-26CK	12	11	22	2000	9.5×10^{-6}	3200	0.5	2	90
MOM-30CK	14	26	52	2000	1.8×10^{-5}	4600	0.6	2	128
MOM-34CK	16	35	70	2000	3.0×10^{-5}	6000	0.7	2	170
MOM-38CK	20	55	110	2000	5.4×10^{-5}	7400	0.8	2	231
MOM-45CK	22	66	132	2000	1.2×10^{-4}	16000	1	2	383
MOM-55CK	25	99	198	2000	3.4×10^{-4}	30000	1.2	2	743
MOM-70CK	35	176	352	2000	1.0×10^{-3}	46000	1.4	2	1350

*1：无负荷变动, 并且向某一方向旋转时的值。负荷变动大, 或进行正反转时, 请在选择尺寸时留出余裕。


*2：最大轴孔径时的值。

*3：容许偏心量会因负荷扭矩与转速而变化。→ P.xxxx

● 额定扭矩的比较

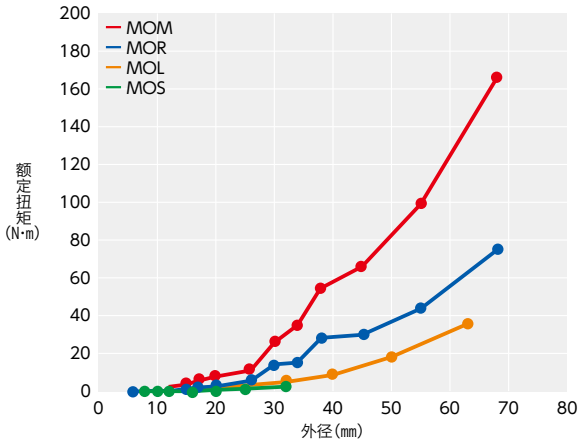

● 静态扭转刚性数值的比较

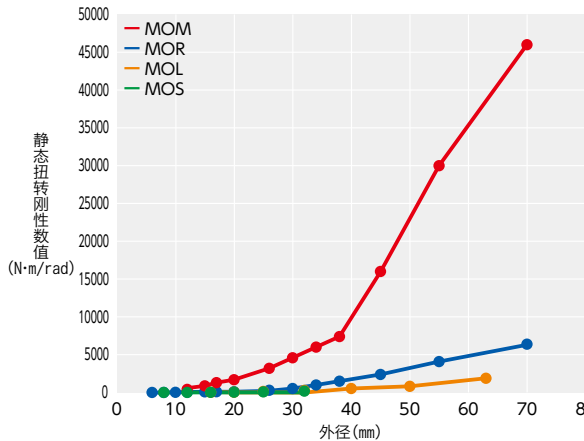

⚠ 使用注意事项

- 安装到D型切口轴时, 请注意轴的D型切口面的位置。→ P.xxxx
- 备有内六角螺栓可从联轴器的外径伸出、旋转直径大于外径的规格。请注意联轴器的干涉。→ P.xxxx

● 型号指定

MOM-38CK-16-18

1

2