


MOM 挠性联轴器 - 十字滑块型 - 定位螺丝固定型 已注册的设计

高扭矩 高刚性

MOM

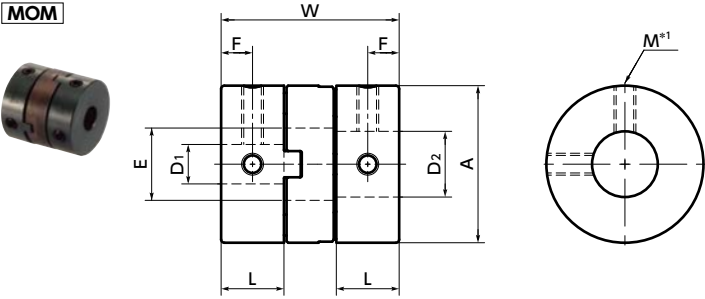

* 1 : 轴孔径为 $\phi 4$ 以下时, 附带 1 个止动螺丝。

尺寸

单位 : mm

型号	A	L	W	E	F	M	螺丝紧固扭矩 (N·m)
MOM-12	12	5.2	15	5.9	2.6	M2.5	0.5
MOM-15	15	5.4	16.6	6.9	2.7	M3	0.7
MOM-17	17	6.7	20.4	7.3	3.35	M3	0.7
MOM-20	20	7	22	11.1	3.5	M3	0.7
MOM-26	26	9	26.6	13.3	4.5	M4	1.7
MOM-30	30	12	34	15.5	6	M4	1.7
MOM-34	34	13	35	17.5	6.5	M5	4
MOM-38	38	15	40.5	21.5	7.5	M5	4
MOM-45	45	15	45.2	24.3	7.5	M5	4
MOM-55	55	17	51	27.7	8.5	M6	7
MOM-70	70	20	58.6	38.5	10	M8	15

型号	标准轴孔径 (尺寸容许偏差H8)																		
	D1・D2	3	4	5	6	6.35	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	28	30
MOM-12	●	●	●	●			●												
MOM-15	●	●	●	●			●												
MOM-17		●	●	●			●	●											
MOM-20			●	●	●	●	●	●	●										
MOM-26				●	●	●	●	●	●	●									
MOM-30						●	●	●	●	●	●								
MOM-34							●	●	●	●	●	●		●					
MOM-38								●	●	●	●	●	●	●	●				
MOM-45									●	●	●	●	●	●	●	●	●		
MOM-55											●	●	●	●	●	●	●	●	●
MOM-70													●	●	●	●	●	●	●


- 所有产品均附带内六角止动螺丝。
- 适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。
- 也承接 1 个轴套是定位螺丝固定型, 另 1 个轴套是夹紧型组合的订货。
- 轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。➡ P.xxxx

性能


型号	最大轴孔径 (mm)	键槽追加加工 最大轴孔径 (mm)	额定扭矩*1 (N·m)	最大扭矩*1 (N·m)	最高转速 (min ⁻¹)	惯性力矩*2 (kg·m ²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	最大容许偏心*3 (mm) ➡ P.xxxx	容许偏角 (°)	质量*2 (g)
MOM-12	6	—	2.7	5.4	2000	2.0×10^{-7}	420	0.3	2	9
MOM-15	8	6	3.3	6.6	2000	5.5×10^{-7}	870	0.3	2	15
MOM-17	10	8	5.5	11	2000	1.1×10^{-6}	1300	0.3	2	24
MOM-20	12	10	7.7	15.4	2000	2.3×10^{-6}	1700	0.4	2	34
MOM-26	15	12	11	22	2000	8.1×10^{-6}	3200	0.5	2	72
MOM-30	18	15	26	52	2000	1.8×10^{-5}	4600	0.6	2	119
MOM-34	20	16	35	70	2000	3.1×10^{-5}	6000	0.7	2	159
MOM-38	22	20	55	110	2000	5.5×10^{-5}	7400	0.8	2	230
MOM-45	25	22	66	132	2000	1.2×10^{-4}	16000	1	2	364
MOM-55	30	28	99	198	2000	3.0×10^{-4}	30000	1.2	2	636
MOM-70	42	35	176	352	2000	8.9×10^{-4}	46000	1.4	2	1090

- * 1 : 无负荷变动, 并且向某一方向旋转时的值。负荷变动大, 或进行正反运转时, 请在选择尺寸时留出余裕。
- * 2 : 最大轴孔径时的值。
- * 3 : 容许偏心量会因负荷扭矩与转速而变化。➡ P.xxxx

● 额定扭矩的比较

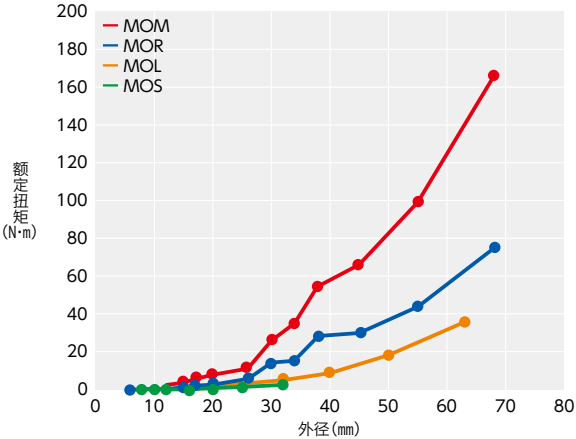

● 静态扭转刚性数值的比较

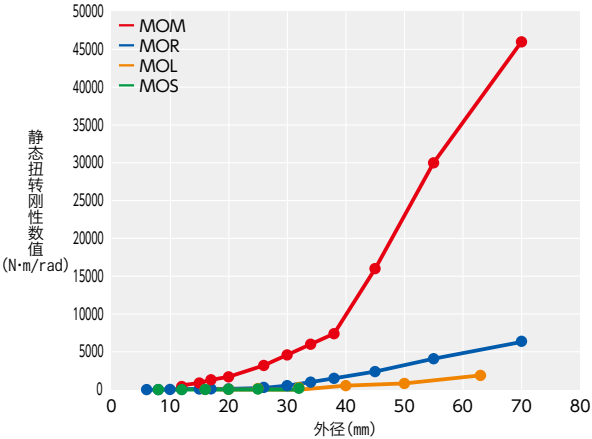

● 型号指定

MOM-26-6.35-10

1

2

轴孔・键槽追加加工 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	变更为不锈钢螺丝 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	不可对应	不可对应