


MOP-C 无尘、真空、耐热型联轴器 - 十字滑块型(PEEK)

无尘 电绝缘性 耐热 耐药品 容许误差调整量大

构造


● 夹紧型

MOP-C → P.xxxx

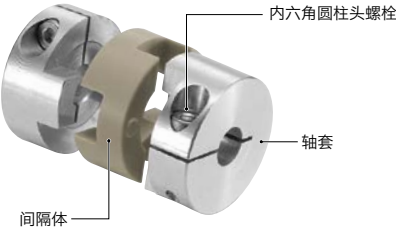

● 间隔体的突起构造

间隔体的凸起构造允许有较大偏角的存在。以减轻轴的负担。

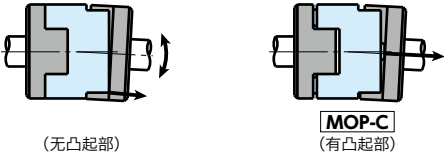

如果是间隔体无凸起部的十字滑块型联轴器，则轴套会在外径附近与间隔体接触，导致容许偏角变小(1° ~ 1.5°)。同时轴上会产生弯曲力矩。NBK的十字型联轴器的凸起部即为支点，允许有偏角存在。而且不会产生弯曲力矩。因此，容许偏角变大(2°)，且减轻了轴的负担。



● 特性

|         | MOP-C         |
|---------|---------------|
| 无尘      | △             |
| 适用于真空环境 | ◎             |
| 低排气     | ○             |
| 耐热      | ◎             |
| 耐药品     | ○             |
| 容许误差调整  | ◎             |
| 电绝缘性    | ◎             |
| 无尘      | ◎             |
| 可使用温度   | -20°C ~ 120°C |

◎：特优 ○：优  
△：可能产生磨屑

- 十字滑块型挠性联轴器。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。可在FPD生产设备、半导体生产设备等需要的耐热、耐药品性环境或无尘室中使用。
- 间隔体采用PEEK。耐热性、耐药品性优异，排气量极少。
- 通过轴套与间隔体的滑移，允许有偏心、偏角存在。
- 因误差调整量而产生的轴载荷变小，减轻了轴的负担。

● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备

● 材质、表面处理



|          | MOP-C       |
|----------|-------------|
| 轴套       | A2017       |
| 间隔体      | PEEK (聚醚醚酮) |
| 内六角圆柱头螺栓 | SUSXM7      |

- PEEK的颜色可能会因批次等而变化。

● 型号指定

MOP-25C-8-8

产品符号 尺寸 轴孔径

请参阅尺寸表，指定型号。

轴孔・键槽追加加工 → P.xxxx

欢迎咨询

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

无尘洗净、无尘包装完毕

变更为不锈钢螺丝 → P.xxxx

已变更为不锈钢螺丝