


MOP-C 无尘、真空、耐热型联轴器 - 十字滑块型(PEEK) - 夹紧型

无尘 电绝缘性 耐热 耐药品 容许误差调整量大

MOP-C

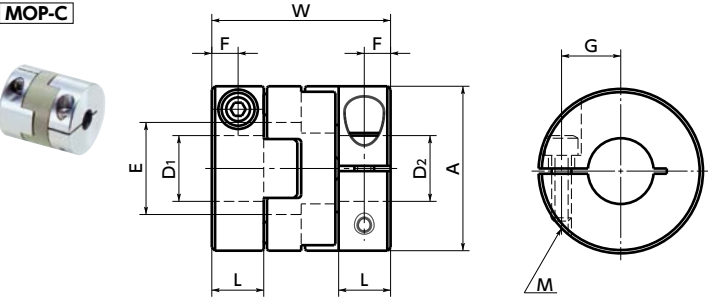

尺寸

单位：mm

型号	A	L	W	E	F	G	M	螺丝紧固扭矩 (N・m)
MOP-20C	20	7	22.1	10	3.5	6.5	M2.5	1
MOP-25C	25	8	27.2	14	4	9	M3	1.5
MOP-32C	32	10	33.3	18	5	11	M4	2.5

型号	标准轴孔径 D1・D2						
	5	6	8	10	11	12	14
MOP-20C	●	●	●				
MOP-25C			●	●			
MOP-32C				●	●	●	●

- 所有产品均附带内六角螺栓。
- 适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。
- 轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。➡ P.xxxx

使用注意事项

- 安装到D型切口轴时，请注意轴的D型切口面的位置。➡ P.xxxx
- 备有内六角螺栓可从联轴器的外径伸出、旋转直径大于外径的规格。请注意联轴器的干涉。➡ P.xxxx

性能

型号	最大轴孔径 (mm)	额定扭矩*1 (N・m)	最大扭矩*1 (N・m)	最高转速 (min ⁻¹)	惯性力矩*2 (kg・m²)	静态 扭转刚性 (N・m/rad)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	质量*2 (g)
MOP-20C	8	0.7	1.4	31000	7.4×10 ⁻⁷	93	1.3	2	13
MOP-25C	10	1.2	2.4	25000	2.2×10 ⁻⁶	140	1.5	2	24
MOP-32C	14	2.8	5.6	19000	7.3×10 ⁻⁶	350	2	2	48

*1： 无负荷变动，并且向某一方旋转时的值。负荷变动大，或进行正反转时，请在选择尺寸时留出余裕。
*2： 最大轴孔径时的值。

- 型号指定

MOP-25C - 8-8

1套

1

2

MOP-25- SPCR

单件间隔体

产品
型号

外径
(A尺
寸)

单件间隔体

轴孔・键槽追加加工 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	变更为不锈钢螺丝 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	无尘洗净、无尘包装完毕	已变更为不锈钢螺丝