


MOR-C 挠性联轴器 - 十字滑块型 - 夹紧型

高扭矩 电绝缘性 容许误差调整量大 偏心反作用力小

MOR-C

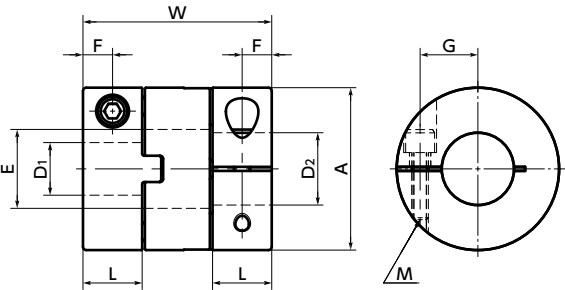

尺寸

单位：mm

型号	A	L	W	E	F	G	M	螺丝紧固扭矩 (N・m)
MOR-12C	12	6.2	19	5.2	3.1	4	M2	0.5
MOR-15C	15	7	21.2	8.2	3.5	5	M2.5	1
MOR-17C	17	7.3	24.5	8.2	3.7	6	M2.5	1
MOR-20C	20	8.8	27.6	12.2	4.4	7.5	M3	1.5
MOR-26C	26	9.7	30.4	14.2	4.9	9.5	M3	1.5
MOR-30C	30	10	32.6	16.2	5	11.1	M4	2.5
MOR-34C	34	11.1	34	16.2	5.6	12.6	M4	2.5
MOR-38C	38	12.1	40.1	20.3	6	14.2	M5	4
MOR-45C	45	13.8	46	22.3	6.9	16	M5	4
MOR-55C	55	18.7	57	26.5	9.4	20	M6	8
MOR-68C	68	24	77	38.5	12	26	M8	16

型号	标准轴孔径 D1・D2 																			
	3	4	5	6	6.35	8	9.525	10	12	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	35
MOR-12C	●	●	●																	
MOR-15C		●	●	●																
MOR-17C			●	●																
MOR-20C			●	●	●	●	●	●												
MOR-26C				●	●	●	●	●	●	●										
MOR-30C						●	●	●	●	●										
MOR-34C								●	●	●	●	●								
MOR-38C								●	●	●	●	●	●	●	●	●				
MOR-45C									●	●	●	●	●	●	●	●				
MOR-55C												●	●	●	●	●	●	●	●	
MOR-68C															●	●	●	●	●	●

- 所有产品均附带内六角螺栓。
- 适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。
- 也承接1个轴套是夹紧型，另1个轴套是定位螺丝固定型等组合的订货。
- 轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。➡ P.xxxx

使用注意事项

- 安装到D型切口轴时，请注意轴的D型切口面的位置。➡ P.xxxx
- 备有内六角螺栓可从联轴器的外径伸出、旋转直径大于外径的规格。请注意联轴器的干涉。➡ P.xxxx

轴孔・键槽追加加工 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	变更为不锈钢螺丝 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	欢迎洽询	可对应, 费用另计


性能

型号	最大轴孔径 (mm)	额定扭矩*1 (N・m)	最大扭矩*1 (N・m)	最高转速 (min ⁻¹)	惯性力矩*2 (kg・m ²)	静态 扭转刚性 (N・m/rad)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	质量*2 (g)
MOR-12C	5	1	2	52000	6.6×10 ⁻⁸	60	1	3	3
MOR-15C	6	1.6	3.2	42000	1.7×10 ⁻⁷	80	1	3	5
MOR-17C	6.35	2.2	4.4	37000	3.8×10 ⁻⁷	120	1.2	3	9
MOR-20C	10	3.2	6.4	31000	8.0×10 ⁻⁷	120	1.2	3	13
MOR-26C	14	6	12	24000	2.5×10 ⁻⁶	300	1.5	3	24
MOR-30C	14	15	30	21000	5.3×10 ⁻⁶	530	2	3	39
MOR-34C	16	16	32	18000	8.6×10 ⁻⁶	1000	2.5	3	50
MOR-38C	20	28	56	16000	1.5×10 ⁻⁵	1500	2.5	3	67
MOR-45C	20	30	60	14000	3.2×10 ⁻⁵	2400	3	3	110
MOR-55C	25	45	90	11000	1.0×10 ⁻⁴	4100	4	3	230
MOR-68C	35	80	160	9000	3.3×10 ⁻⁴	6400	4.5	3	440

※1： 无负荷变动，并且向某一方向旋转时的值。负荷变动大，或进行正反运转时，请在选择尺寸时留出余裕。当环境温度高于30℃时，请依据下表的温度修正系数调整额定扭矩和最大扭矩。**MOR-C**的可使用温度为-20℃~80℃。
根据轴孔径尺寸的不同，轴的可传递摩擦力矩有时会比联轴器的额定扭矩小。➡ P.xxxx

※2： 最大轴孔径时的值。

额定扭矩的比较

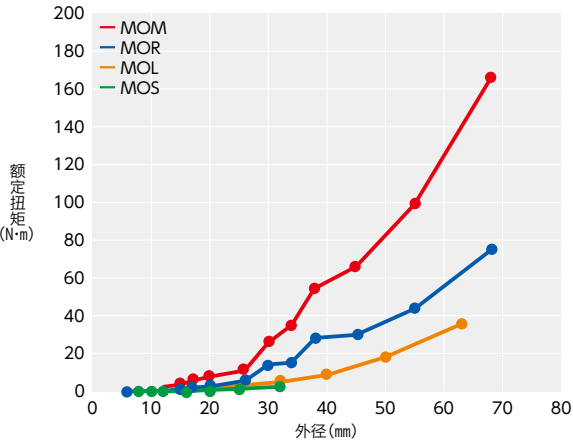

环境温度、温度修正系数

环境温度	温度修正系数
-20℃~30℃	1.00
30℃~40℃	0.80
40℃~60℃	0.70
60℃~80℃	0.55

型号指定

MOR-55C-18-20 1套

MOR-20-SPCR 单件间隔体

产品 符号	外径 (A尺 寸)	单件间隔体
----------	-----------------	-------