


MOR-CK 挠性联轴器 - 十字滑块型 - 夹紧型+键槽型

高扭矩 电绝缘性 容许误差调整量大 偏心反作用力小

MOR-CK

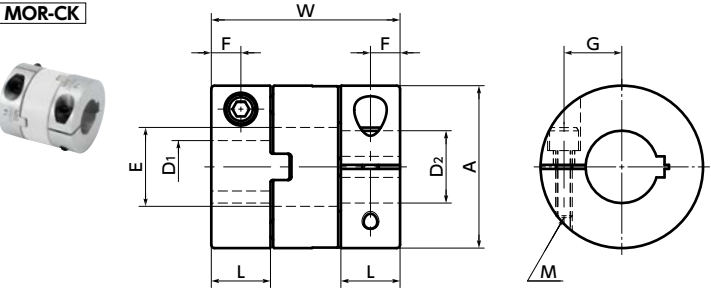

尺寸


单位：mm

型号	A	L	W	E	F	G	M	螺丝紧固扭矩 (N・m)
MOR-15CK	15	7	21.2	8.2	3.5	5	M2.5	1
MOR-17CK	17	7.3	24.5	8.2	3.7	6	M2.5	1
MOR-20CK	20	8.8	27.6	12.2	4.4	7.5	M3	1.5
MOR-26CK	26	9.7	30.4	14.2	4.9	9.5	M3	1.5
MOR-30CK	30	10	32.6	16.2	5	11.1	M4	2.5
MOR-34CK	34	11.1	34	16.2	5.6	12.6	M4	2.5
MOR-38CK	38	12.1	40.1	20.3	6	14.2	M5	4
MOR-45CK	45	13.8	46	22.3	6.9	16	M5	4
MOR-55CK	55	18.7	57	26.5	9.4	20	M6	8
MOR-68CK	68	24	77	38.5	12	26	M8	16

型号	标准轴孔径 D1・D2 													
	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	35
MOR-15CK	●													
MOR-17CK	●													
MOR-20CK	●	●	●											
MOR-26CK	●	●	●	●	●									
MOR-30CK		●	●	●	●									
MOR-34CK			●	●	●	●	●							
MOR-38CK			●	●	●	●	●	●	●					
MOR-45CK				●	●	●	●	●	●					
MOR-55CK							●	●	●	●	●			
MOR-68CK									●	●	●	●	●	●

- 所有产品均附带内六角螺栓。
- 适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。
- 也承接1个轴套是夹紧型+键槽型, 另1个轴套是夹紧型等组合的订货。
- 轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。⇒ P.xxxx

● 轴孔部详图



单位：mm

标准轴孔径 D	键槽				键 公称尺寸 b×h
	基准尺寸	容许偏差 (JS9)	基准尺寸	容许偏差	
6	2	±0.0125	1.0	$+0.1_0$	2×2
8	3	±0.0125	1.4	$+0.1_0$	3×3
10、12	4	±0.0150	1.8	$+0.1_0$	4×4
14、15、16	5	±0.0150	2.3	$+0.1_0$	5×5
18、20、22	6	±0.0150	2.8	$+0.1_0$	6×6
25、28、30	8	±0.0180	3.3	$+0.2_0$	8×7
35	10	±0.0180	3.3	$+0.2_0$	10×8

● 节选自JIS B 1301

轴孔・键槽追加加工 ⇒ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ⇒ P.xxxx	变更为不锈钢螺丝 ⇒ P.xxxx
欢迎洽询	欢迎洽询	可对应, 费用另计


性能

型号	最大轴孔径 (mm)	额定扭矩*1 (N・m)	最大扭矩*1 (N・m)	最高转速 (min ⁻¹)	惯性力矩*2 (kg・m ²)	静态 扭转刚性 (N・m/rad)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	质量*2 (g)
MOR-15CK	6	1.6	3.2	42000	1.8×10^{-7}	80	1	3	5
MOR-17CK	6.35	2.2	4.4	37000	3.8×10^{-7}	120	1.2	3	9
MOR-20CK	10	3.2	6.4	31000	8.0×10^{-7}	120	1.2	3	13
MOR-26CK	14	6	12	24000	2.5×10^{-6}	300	1.5	3	23
MOR-30CK	14	15	30	21000	5.2×10^{-6}	530	2	3	38
MOR-34CK	16	16	32	18000	8.6×10^{-6}	1000	2.5	3	49
MOR-38CK	20	28	56	16000	1.5×10^{-5}	1500	2.5	3	64
MOR-45CK	20	30	60	14000	3.2×10^{-5}	2400	3	3	110
MOR-55CK	25	45	90	11000	1.0×10^{-4}	4100	4	3	230
MOR-68CK	35	80	160	9000	3.3×10^{-4}	6400	4.5	3	440

※1： 无负荷变动, 并且向某一方向旋转时的值。负荷变动大, 或进行正反运转时, 请在选择尺寸时留出余裕。当环境温度高于30℃时, 请依据下表的温度修正系数调整额定扭矩和最大扭矩。**MOR-CK**的可使用温度为-20℃~80℃。

※2： 最大轴孔径时的值。

● 额定扭矩的比较

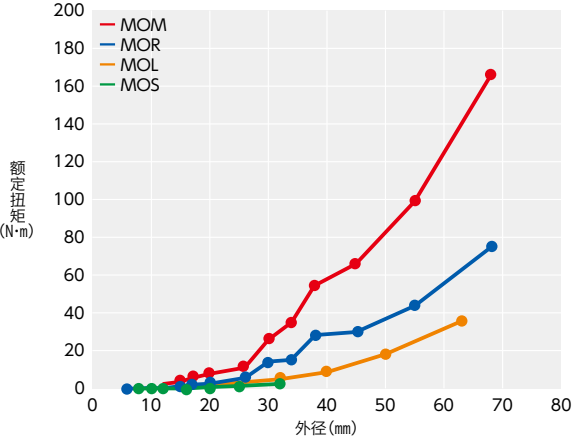

⚠ 使用注意事项

- 安装到D型切口轴时, 请注意轴的D型切口面的位置。⇒ P.xxxx
- 备有内六角螺栓可从联轴器的外径伸出、旋转直径大于外径的规格。请注意联轴器的干涉。⇒ P.xxxx

● 环境温度、温度修正系数

环境温度	温度修正系数
-20℃~30℃	1.00
30℃~40℃	0.80
40℃~60℃	0.70
60℃~80℃	0.55

● 型号指定

MOR-38CK-14-15 1套

1	2	
MOR-38-SPCR		单件间隔体
产品 符号	外径 (A尺 寸)	单件间隔体

MOR-38-SPCR 单件间隔体