


MOR-K 挠性联轴器 - 十字滑块型 - 定位螺丝固定型+键槽型

高扭矩 电绝缘性 容许误差调整量大 偏心反作用力小

MOR-K

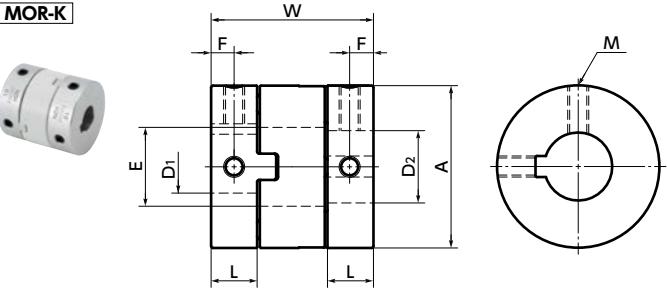

尺寸


单位：mm

型号	A	L	W	E	F	M	螺丝紧固扭矩 (N・m)
MOR-15K	15	4.4	16	8.2	2.2	M3	0.7
MOR-17K	17	4.9	19.7	8.2	2.5	M3	0.7
MOR-20K	20	5.8	21.6	12.2	2.9	M4(6≤轴孔径 D ₁ ・D ₂ ≤10) M3(10<轴孔径 D ₁ ・D ₂ ≤12)	1.7 0.7
MOR-26K	26	7.3	25.6	14.2	3.7	M4	1.7
MOR-30K	30	10	32.6	16.2	5	M4	1.7
MOR-34K	34	11.1	34	16.2	5.6	M5	4
MOR-38K	38	12.1	40.1	20.3	6.1	M5	4
MOR-45K	45	13.8	46	22.3	6.9	M6	7
MOR-55K	55	18.7	57	26.5	9.4	M8	15
MOR-68K	68	24	77	38.5	12	M10	30

型号	标准轴孔径 (尺寸容许偏差 H8) D ₁ ・D ₂													
	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	38
MOR-15K	●	●												
MOR-17K	●	●												
MOR-20K	●	●	●	●										
MOR-26K	●	●	●	●	●									
MOR-30K		●	●	●	●	●	●							
MOR-34K			●	●	●	●	●							
MOR-38K			●	●	●	●	●	●	●					
MOR-45K			●	●	●	●	●	●	●	●				
MOR-55K					●	●	●	●	●	●	●			
MOR-68K							●	●	●	●	●	●	●	●

- 所有产品均附带内六角止动螺丝。
- 适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。
- 也承接1个轴套是键槽型，另1个轴套是夹紧型等组合的订货。
- 轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。➡ P.xxxx

● 轴孔部详图



单位：mm

标准轴孔径 D	键槽				键 公称尺寸 b×h
	b 基准尺寸	容许偏差 (JS9)	t 基准尺寸	容许偏差	
6	2	±0.0125	1.0	+0.1 0	2×2
8	3	±0.0125	1.4	+0.1 0	3×3
10、12	4	±0.0150	1.8	+0.1 0	4×4
14、15、16	5	±0.0150	2.3	+0.1 0	5×5
18、20、22	6	±0.0150	2.8	+0.1 0	6×6
25、28、30	8	±0.0180	3.3	+0.2 0	8×7
35、38	10	±0.0180	3.3	+0.2 0	10×8

● 节选自 JIS B 1301

轴孔・键槽追加加工 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	变更为不锈钢螺丝 ➡ P.xxxx
欢迎咨询	欢迎咨询	可对应, 费用另计


性能

型号	最大轴孔径 (mm)	额定扭矩*1 (N・m)	最大扭矩*1 (N・m)	最高转速 (min ⁻¹)	惯性力矩*2 (kg・m ²)	静态 扭转刚性 (N・m/rad)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	质量*2 (g)
MOR-15K	8	1.6	3.2	42000	1.4×10 ⁻⁷	80	1	3	4
MOR-17K	8	2.2	4.4	37000	2.8×10 ⁻⁷	120	1.2	3	7
MOR-20K	12	3.2	6.4	31000	5.6×10 ⁻⁷	120	1.2	3	8
MOR-26K	14	6	12	24000	2.0×10 ⁻⁶	300	1.5	3	19
MOR-30K	16	15	30	21000	5.4×10 ⁻⁶	530	2	3	37
MOR-34K	16	16	32	18000	9.0×10 ⁻⁶	1000	2.5	3	51
MOR-38K	20	28	56	16000	1.5×10 ⁻⁵	1500	2.5	3	68
MOR-45K	22	30	60	14000	3.2×10 ⁻⁵	2400	3	3	110
MOR-55K	26	45	90	11000	1.0×10 ⁻⁴	4100	4	3	230
MOR-68K	38	80	160	9000	3.3×10 ⁻⁴	6400	4.5	3	430

*1： 无负荷变动，并且向某一方向旋转时的值。负荷变动大，或进行正反运转时，请在选择尺寸时留出余裕。当环境温度高于30℃时，请依据下表的温度修正系数调整额定扭矩和最大扭矩。

*2： 最大轴孔径时的值。

● 额定扭矩的比较

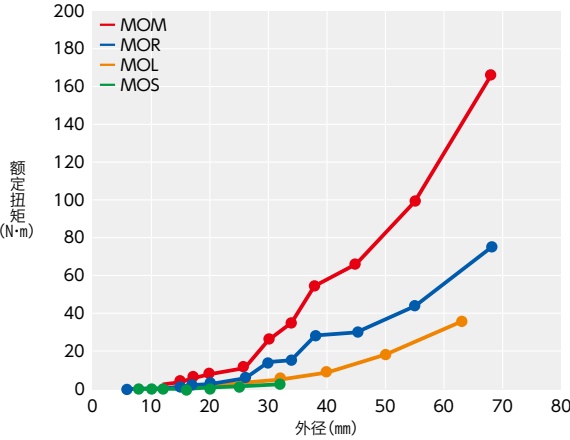

● 环境温度、温度修正系数

环境温度	温度修正系数
-20℃~30℃	1.00
30℃~40℃	0.80
40℃~60℃	0.70
60℃~80℃	0.55

● 型号指定

MOR-26K-8-10 1套

MOR-20-SPCR 单件间隔体

产品 符号	外径 (A尺 寸)	单件间隔体
----------	-----------------	-------