


MOR 挠性联轴器 - 十字滑块型

高扭矩 电绝缘性 容许误差调整量大 偏心反作用力小

构造

- 定位螺丝固定型

MOR → P.xxxx



- 夹紧型

MOR-C → P.xxxx



- 定位螺丝固定型 + 键槽型

MOR-K → P.xxxx



- 夹紧型 + 键槽型

MOR-CK → P.xxxx



- 适用马达

	MOR
伺服马达	—
步进马达	—
通用马达	◎

◎：特优 ○：优

- 特性

	MOR
高扭矩	◎
容许误差调整	◎
偏心反作用力小	◎
电绝缘性	◎
可使用温度	−20℃~80℃

◎：特优 ○：优

- 十字滑块型挠性联轴器。
- 通过轴套与间隔体的滑移，允许有较大偏心、偏角存在。
- 因误差调整量而产生的偏心反作用力变小，减轻了轴的负担。
- 构造简单，组装方便。

- 用途

阴极溅镀装置 / 零件进料器 / 缝纫机 / 娱乐器材


- 材质、表面处理



	MOR / MOR-C / MOR-K / MOR-CK
轴套	A2017 阳极氧化处理
间隔体	聚缩醛
内六角止动螺丝	SCM435 四氧化三铁保护膜 (黑)
内六角圆柱头螺栓	SCM435 四氧化三铁保护膜 (黑)

- 间隔体的突起构造

间隔体的凸起构造允许有较大偏角的存在。以减轻轴的负担。

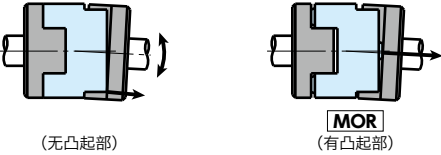

如果是间隔体无凸起部的十字滑块型联轴器，则轴套会在外径附近与间隔体接触，导致容许偏角变小(1° ~ 1.5°)。同时轴上会产生弯曲力矩。NBK的十字型联轴器的凸起部即为支点，允许有偏角存在。而且不会产生弯曲力矩。因此，容许偏角变大(3°)，且减轻了轴的负担。

- 型号指定

MOR-20CK-6-10



产品符号 尺寸 轴孔径

请参阅尺寸表，指定型号。

选型

- 根据轴径、额定扭矩选型

轴径和额定扭矩交差区域为选型规格。

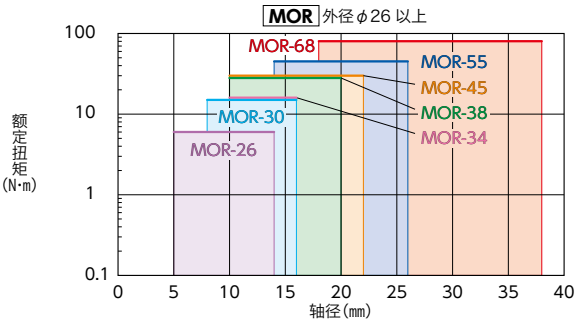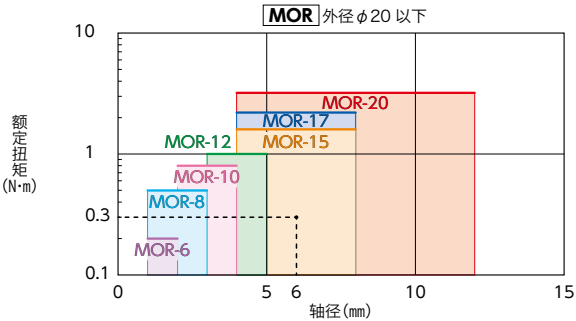

- 选型示例

选型条件为轴径 $\phi 6$ 、负荷扭矩 $0.3\text{N} \cdot \text{m}$ 时，选型规格为

MOR-15。



轴孔・键槽追加加工 → P.xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎咨询

变更为不锈钢螺丝 → P.xxxx

可对应，费用另计