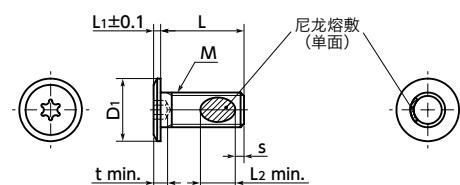



SET-NI-ALK/SETS-ALK 梅花槽超级短头螺栓(带尼龙熔敷)

SUS 不锈钢 空间 防松件

**SET-NI-ALK****SETS-ALK**

● 用途

设备、装置的省空间化/螺丝的防回转、防脱落

● 材质、表面处理



	SET-NI-ALK	SETS-ALK
主体	SWCH 镀镍	SUSXM7(相当于SUS304)
尼龙熔敷	尼龙11	尼龙11

SET-NI-ALK 钢制

型号 ①	M(粗牙) 螺纹公称直径		L ②	D1	L1	梅花槽序号No.	t	s	L2	最大紧固扭矩(N·m)	质量(g)	每包数量
	螺距	粗牙										
SET-M3-NI-ALK	M3	0.5	6 8 10	7	0.8	6	0.75	1	2.5	0.7	0.43 - 0.6	20
SET-M4-NI-ALK	M4	0.7	6 8 10 12 16	8	0.9	8	0.9	1.4	3.3	2	0.7 - 1.6	20
SET-M5-NI-ALK	M5	0.8	8 10 12 16	9	1	10	1	1.6	4.2	4	1.2 - 2.2	20

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SETS-ALK 不锈钢制

型号 ①	M(粗牙) 螺纹公称直径		L ②	D1	L1	梅花槽序号No.	t	s	L2	最大紧固扭矩(N·m)	质量(g)	每包数量
	螺距	粗牙										
SETS-M2-ALK	M2	0.4	4 5 6 8 10 12	4_0.4	0.5	4	0.4	0.8	1.6	0.12	0.23 - 0.41	20
SETS-M2.6-ALK	M2.6	0.45	4 5 6 8 10 12	6_0.5	0.6	5	0.5	0.9	2.1	0.24	0.22 - 0.46	20
SETS-M3-ALK	M3	0.5	6 8 10 12 16	7_0.5	0.8	6	0.75	1	2.5	0.43	0.45 - 0.9	20
SETS-M4-ALK	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25	8_0.5	0.9	8	0.9	1.4	3.3	1	0.72 - 2.4	20
SETS-M5-ALK	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30	9_0.5	1	10	1	1.6	4.2	2	1.3 - 4.4	20
SETS-M6-ALK	M6	1	8 10 12 16 20 25 30 35 40	12_0.6	1.2	20	1.2	2	5	3.5	2 - 8.7	20

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

可对应，费用另计

仅可对应不锈钢制品，费用另计

不可对应

不可对应

不可对应

不可对应

NBK

0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/

- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 头部厚度极薄的梅花槽*1螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 梅花槽*1为能承受高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
- 请将专用扳手**SKX**或专用螺丝批头**SKXB**与专用磁性螺丝刀**SRD**组合使用以进行安装、拆卸。
- 在狭窄场所安装、拆卸时，请使用对应窄处作业梅花槽扳手**SKX-N**。

*1：梅花槽的形状在JIS B 1015 : 2008 (ISO 10664 : 2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

单位 : mm

● 相关产品

SKX梅花槽扳手

→ P.xxxx

**SKX-N** 对应窄处作业梅花槽扳手

→ P.xxxx

**SKXB**梅花槽短螺丝批头

→ P.xxxx

**SRD**磁性螺丝刀

→ P.xxxx



● 型号指定

SET-M3-8-NI-ALK

1 2 1

NBK

0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/