


SPA-C 树脂螺丝(RENY/内六角圆柱头螺栓)

高强度 高比强度



● 材质、表面处理

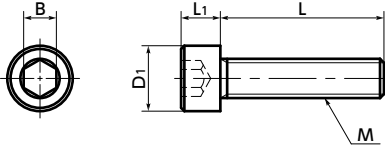

	SPA-C
主体	RENY™*1 (玻璃纤维 50% 强化聚酰胺 MXD6) (黑)
耐热温度*2	105°C

- *1: RENY™ 是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。
 *2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

- RENY™ 是一种热塑性工程塑料, 具有优异的拉伸强度、弯曲强度。
- 耐疲劳性、蠕变特性、绝热性优异。
- 具有近似金属的强度, 但质量仅约为铁的 1/5。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx
- 用途

电气・电子设备/冷藏・冷冻设备的绝热・防结露/海洋设备/镀膜设备/
 汽车・飞机・航空设备等的轻量化

单位: mm

型号	M(粗牙)		L												D1	L1	B	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N・m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50							
SPA-M3-C	M3	0.5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	5.5	3	2.5	853	0.36	0.15 - 0.29	20
SPA-M4-C	M4	0.7	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	7	4	3	1499	0.85	0.32 - 0.88	20
SPA-M5-C	M5	0.8	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	8.5	5	4	2407	1.65	0.52 - 1.3	20
SPA-M6-C	M6	1			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	10	6	5	3106	2.74	1 - 2.3	10
SPA-M8-C	M8	1.25			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	13	8	6	5335	6.22	2.2 - 4.4	10
SPA-M10-C	M10	1.5					15	20	25	30	35	40	45	50	16	10	8	7646	11.39	4.3 - 7	5
SPA-M12-C	M12	1.75						20	25	30	35	40	45	50	18	12	10	7511	15.93	6.8 - 9.8	5

- *1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的 50%。
 ● 数量未满足 1 包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPA-M5-30-C

产品符号: SPA-M5-30-C

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切削 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应