SPA-H 树脂螺丝(RENY/六角螺栓)

高强度 高比强度

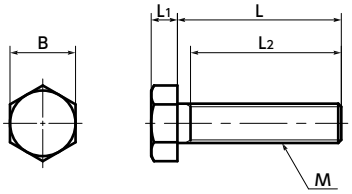

● 材质、表面处理

RoHS

	SPA-H
主体	RENY™*1(玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6)(象牙色)
耐热温度*2	105℃

*1： RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。
*2： 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

● RENY™是一种热塑性工程塑料，具有优异的拉伸强度、弯曲强度。
● 耐疲劳性、蠕变特性、绝热性优异。
● 具有近似金属的强度，但质量仅约为铁的1/5。
● 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

电气・电子设备/冷藏・冷冻设备的绝热・防结露/海洋设备/镀膜设备/汽车・飞机・航空设备等的轻量化

单位：mm

型号	M(粗牙) 螺纹公称直径 1	螺距	L 2																		B	L1	L2*1	拉伸断裂荷重*2 (N)	扭转断裂扭矩*2 (N・m)	质量(g)	每包数量
SPA-M5-H	M5	0.8	8	10	12	15	20	25	30												8	3.5	全螺纹	2407	1.65	0.54 - 1.1	20
SPA-M6-H	M6	1		10	12	15	20	25	30	35	40										10	4	全螺纹	3106	2.74	0.95 - 2.1	10
SPA-M8-H	M8	1.25		10	12	15	20	25	30	35	40		50								13	5.5	30(L=50)	5335	6.22	1.9 - 4.8	10
SPA-M10-H	M10	1.5			12	15	20	25	30	35	40		50								17	7	25(L=50)	7646	11.39	4.1 - 8.3	5
SPA-M12-H	M12	1.75					20	25	30		40	45	50		60	70					19	8	全螺纹	7511	15.93	7.2 - 17	1
SPA-M16-H	M16	2											50	55	60	70	80	100	150		24	13	50	19987	38.9	24 - 57	1

*1： L是( )以外的尺寸时为全螺纹。
*2： 表中数值非保证值，仅供参考。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。
● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPA - M5 - 30 - H

产品符号 1 2 产品符号

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应