




SPA-HA 树脂六角支柱(RENY)

高强度 轻量 高比强度

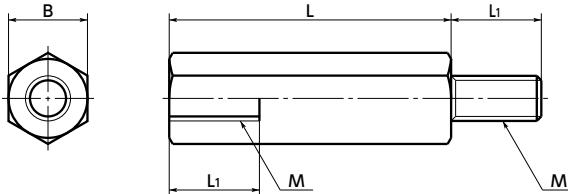

● 材质、表面处理



SPA-HA

主体	RENY™*1(玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6)(黑)
耐热温度*2	105°C

*1 : RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

*2 : 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同,商品的最高使用温度会发生变化。



● RENY™制六角支柱。

- RENY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热可塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度,重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项,请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露
电气·电子设备/海洋设备/电镀设备

单位: mm

型号①	M(粗牙)		L②				B	L1	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距								
SPA-M3-HA	M3	0.5	8	10	15	20	5.5	6	0.31 - 0.83	10
SPA-M4-HA	M4	0.7	8	10	15	20	6	6	0.49 - 1.3	10

● 数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPA-M3-8-HA

① ② ③

① 散装零售 → P.xxxx
可对应,费用另计

② 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
可对应,费用另计

③ 螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

④ 防松动 → P.xxxx
不可对应

⑤ 防脱落加工 → P.xxxx
不可对应