


SPA-Z 树脂螺丝(RENY / 全螺纹丝杆)

高强度 高比强度

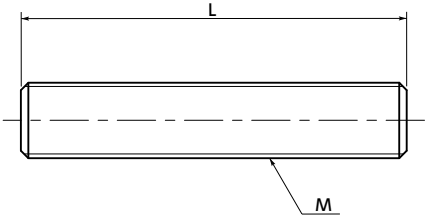

- RENY™是拉伸强度与弯曲强度优良的热可塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度，重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

电气、电子设备/冷藏冷冻设备的隔热、防结露/海洋设备/
电镀设备/汽车、飞机、航空设备等的轻量化

● 材质、表面处理



	SPA-Z
主体	RENY™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (象牙色)
耐热温度*2	105℃

*1： RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。
*2： 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

单位：mm

型号	M(粗牙)		L	拉伸断裂载荷*1 (N)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距			
SPA-M6-Z	M6	1	300	3106	11
SPA-M8-Z	M8	1.25	300	5335	20
SPA-M10-Z	M10	1.5	300	7646	31
SPA-M12-Z	M12	1.75	300	7511	45
SPA-M16-Z	M16	2	300	19987	81

*1： 表中数值仅供参考，并非保证值。

● 型号指定

SPA-M6-Z



1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切削 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包 1 个	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应