




SPC-TS 树脂螺丝(PC / 内六角止动螺丝 - 带切口)

轻量 电绝缘性

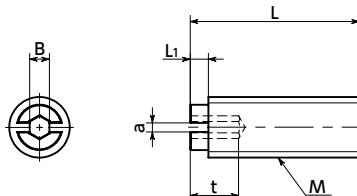

- PC(聚碳酸酯)制内六角止动螺丝。带切口, 可根据用途及作业环境选择工具。
- 在工程塑料当中, PC(聚碳酸酯)具有最佳的耐冲击性。
- 使用温度范围¹(min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性弱, 耐气候性优异。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

电气·电子设备

● 材质、表面处理



SPC-TS	
主体	PC(聚碳酸酯)(透明)
耐热温度 ¹	115°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L	L ₁	B	t	a	扭转断裂扭矩 ¹ (N·m)	质量(g)	每包 数量			
	螺纹公称直径	螺距											
SPC-M3-TS	M3	0.5	5	6	8	10	0.9	0.9	2.6	0.4	0.18	0.06 - 0.1	50
SPC-M4-TS	M4	0.7	4	5	8	10	1.2	1.3	3.2	0.6	0.39	0.09 - 0.14	50

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPC-M3-8-TS

1 散装零售 → P.xxxx
可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx
可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx
不可对应