



SPP-H 树脂螺丝(PP/六角螺栓)

耐药品



使用注意事项

由于PP螺丝成形时会产生螺距累积误差, 请与螺母组合使用。
如果不使用螺母, 请将与内螺纹的配合控制在20mm以下。

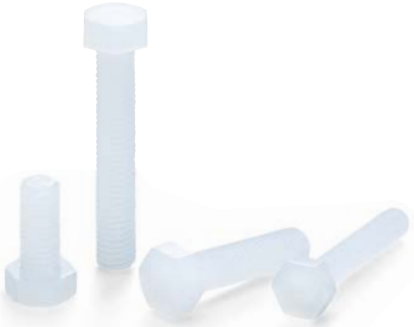

材质、表面处理



	SPP-H
主体	PP(聚丙烯)(乳白)
耐热温度*1	65℃

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

- PP是对强酸及有机溶剂等具有优异的耐药性的塑料。
- 用于替代氯乙烯类树脂螺丝。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx
- 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备

单位: mm

型号	M(粗牙)		L										B		L ₁	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距																	
SPP-M4-H	M4	0.7	10	12	15	20	25					7	2.8	276	0.22	0.2 - 0.34	20		
SPP-M5-H	M5	0.8	10	12	15	20	25	30				8	3.5	437	0.39	0.32 - 0.62	20		
SPP-M6-H	M6	1	10	12	15	20	25	30				10	4	634	0.69	0.52 - 0.94	10		
SPP-M8-H	M8	1.25	10	12	15	20	25	30	40			13	5.5	1143	1.58	1.1 - 2.2	10		
SPP-M10-H	M10	1.5				20	25	30	40			17	7	1705	3.32	2.8 - 4	10		
SPP-M12-H	M12	1.75				20	25	30	35	40	70	19	8	2497	5.36	4 - 9	10		

- *1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。
● 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

相关产品

备有PP六角螺母 **SPP-N**。
➡ P.xxxx



型号指定

SPP-M4-25-H

产品符号 1 2 产品符号

1 散装零售 ➡ P.xxxx	2 无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	3 螺纹切割 ➡ P.xxxx	4 防松动 ➡ P.xxxx	5 防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	欢迎洽询