


SPV-C1 树脂螺丝(PVDF / 内六角圆柱头螺栓)

耐药品




● 材质、表面处理

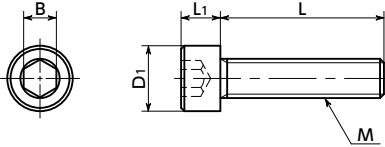

	SPV-C1
主体	PVDF(聚偏氟乙烯)(乳白)
耐热温度*1	150℃

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

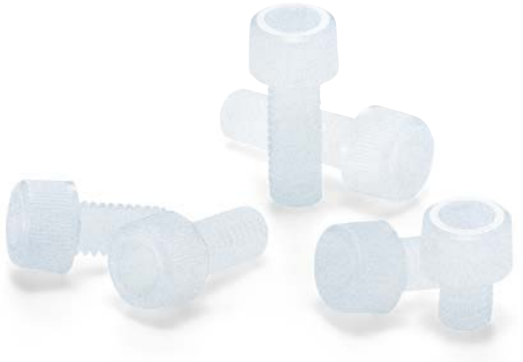

- PVDF制内六角圆柱头螺栓。
- PVDF对于强酸、有机溶剂或者氯、溴等的卤化物等，具有优异的耐药性。
- 在无法使用金属及PVC(聚氯乙烯)的环境下也能使用。
- 使用温度范围*1(min./max.): -40℃/150℃
- 拉伸强度高于PVC，冲击强度约为PVC的3倍。
- 具有自熄性，不燃性优异。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项，请参阅“树脂螺丝的特性”。➡ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/食品机械

单位：mm

型号	M(粗牙)		L												D1	L1	B	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45						
SPV-M3-C1	M3	0.5	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	5.5	3	2.5	0.11	0.15 - 0.23	20
SPV-M4-C1	M4	0.7	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	7	4	3	0.26	0.33 - 0.61	20
SPV-M5-C1	M5	0.8				10	12	15	20	25	30	35	40	45	8.5	5	4	0.44	0.62 - 1.5	20
SPV-M6-C1	M6	1				10	12	15	20	25	30	35	40	45	10	6	5	0.81	1.1 - 2.6	10
SPV-M8-C1	M8	1.25				10	12	15	20	25	30	35	40	45	13	8	6	1.56	2.4 - 4.8	10
SPV-M10-C1	M10	1.5						15	20	25	30	35	40	45	16	10	8	3.16	4.7 - 7.6	10
SPV-M12-C1	M12	1.75							20	25	30	35	40	45	18	12	10	5.73	7.4 - 11	10

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPV-M5-15-C1

1 2 1

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切削 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	欢迎洽询