
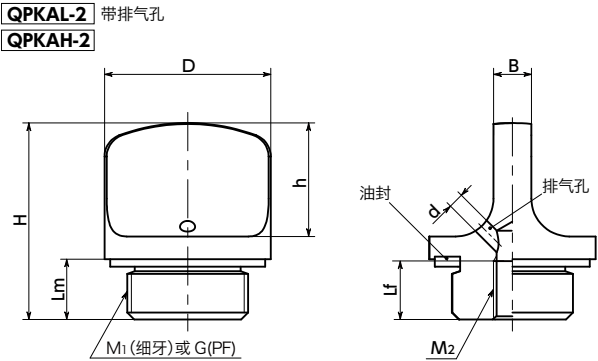


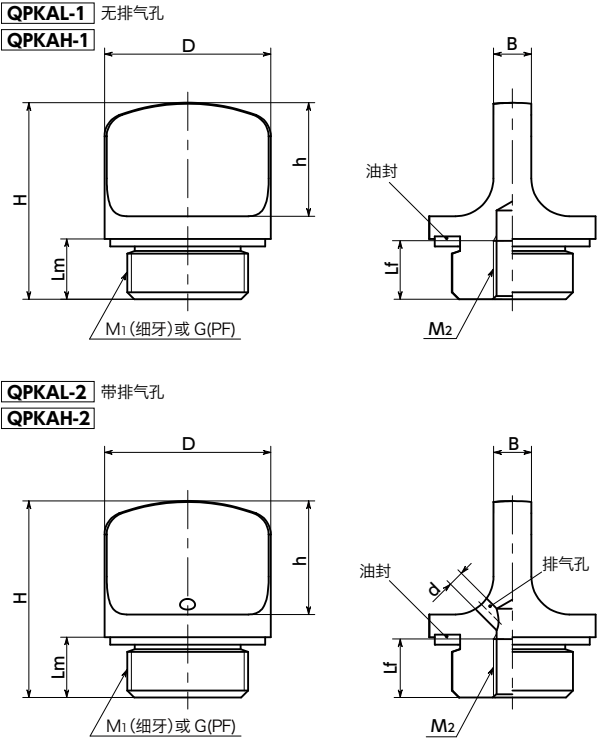

使用注意事项

QPKAL-2 QPKAH-2 请安装在油罐顶面。安装在侧面或底面时，油罐内的液体可能会从排气孔漏出。

- 无需工具即可装卸的带旋钮螺塞。
- 铝合金制。
- 将公制细牙螺纹和平行管螺纹标准化。
  - QPKAL-M QPKAH-M —— 公制细牙螺纹
  - QPKAL-G QPKAH-G —— 平行管螺纹
- QPKAL-2 QPKAH-2 带排气孔，可防止油分挥发导致罐内压力上升。
- 可根据产品符号选择可使用温度及排气孔的有无。

|         | 可使用温度 | 排气孔 |
|---------|-------|-----|
| QPKAL-1 | 100℃  | 无   |
| QPKAL-2 | 100℃  | 有   |
| QPKAH-1 | 200℃  | 无   |
| QPKAH-2 | 200℃  | 有   |

- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

| 末尾符号 | 表面处理       |
|------|------------|
| BK   | 静电喷涂 (亚光黑) |
| BL   | 滚筒抛光       |



- 材质、表面处理

|    | QPKAL-BK          | QPKAL-BL     | QPKAH-BK            | QPKAH-BL            |
|----|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 主体 | 铝合金<br>静电喷涂 (亚光黑) | 铝合金<br>滚筒抛光  | 铝合金<br>静电喷涂 (亚光黑)   | 铝合金<br>滚筒抛光         |
| 油封 | NBR (丁腈橡胶、黑)      | NBR (丁腈橡胶、黑) | FPM (VITON*1 氟橡胶、茶) | FPM (VITON*1 氟橡胶、茶) |

\*1：VITON是科慕公司的注册商标。

QPKAH-1 可使用温度：200℃、无排气孔

| 型号                 | D  | M1 (细牙)<br>螺纹公称直径 | 螺距  | G (PF)<br>螺纹公称直径 | Lm  | M2 (粗牙)<br>螺纹公称直径 | 螺距  | Lf | H    | h  | B | 质量<br>(g) |
|--------------------|----|-------------------|-----|------------------|-----|-------------------|-----|----|------|----|---|-----------|
| QPKAH-22-M16-1.5-1 | 22 | M16               | 1.5 | —                | 8   | M5                | 0.8 | 8  | 26   | 15 | 5 | 12        |
| QPKAH-26-M20-1.5-1 | 26 | M20               | 1.5 | —                | 8.5 | M5                | 0.8 | 8  | 27.5 | 16 | 5 | 17        |
| QPKAH-32-M26-1.5-1 | 32 | M26               | 1.5 | —                | 9   | M5                | 0.8 | 8  | 29   | 17 | 6 | 27        |
| QPKAH-22-G3 / 8-1  | 22 | —                 | —   | G3/8             | 8   | M5                | 0.8 | 8  | 26   | 15 | 5 | 12        |
| QPKAH-26-G1 / 2-1  | 26 | —                 | —   | G1/2             | 8.5 | M5                | 0.8 | 8  | 27.5 | 16 | 5 | 17        |
| QPKAH-32-G3 / 4-1  | 32 | —                 | —   | G3/4             | 9   | M5                | 0.8 | 8  | 29   | 17 | 6 | 27        |
| QPKAH-40-G1-1      | 40 | —                 | —   | G1               | 11  | M5                | 0.8 | 8  | 32.5 | 18 | 7 | 48        |

QPKAH-2 可使用温度：200℃、带排气孔

| 型号                 | D  | M1 (细牙)<br>螺纹公称直径 | 螺距  | G (PF)<br>螺纹公称直径 | Lm  | M2 (粗牙)<br>螺纹公称直径 | 螺距  | Lf | H    | h  | B | d | 质量<br>(g) |
|--------------------|----|-------------------|-----|------------------|-----|-------------------|-----|----|------|----|---|---|-----------|
| QPKAH-22-M16-1.5-2 | 22 | M16               | 1.5 | —                | 8   | M5                | 0.8 | 8  | 26   | 15 | 5 | 2 | 12        |
| QPKAH-26-M20-1.5-2 | 26 | M20               | 1.5 | —                | 8.5 | M5                | 0.8 | 8  | 27.5 | 16 | 5 | 2 | 17        |
| QPKAH-32-M26-1.5-2 | 32 | M26               | 1.5 | —                | 9   | M5                | 0.8 | 8  | 29   | 17 | 6 | 2 | 27        |
| QPKAH-22-G3 / 8-2  | 22 | —                 | —   | G3/8             | 8   | M5                | 0.8 | 8  | 26   | 15 | 5 | 2 | 12        |
| QPKAH-26-G1 / 2-2  | 26 | —                 | —   | G1/2             | 8.5 | M5                | 0.8 | 8  | 27.5 | 16 | 5 | 2 | 17        |
| QPKAH-32-G3 / 4-2  | 32 | —                 | —   | G3/4             | 9   | M5                | 0.8 | 8  | 29   | 17 | 6 | 2 | 27        |
| QPKAH-40-G1-2      | 40 | —                 | —   | G1               | 11  | M5                | 0.8 | 8  | 32.5 | 18 | 7 | 2 | 48        |

- 型号指定

QPKAL-22-G3/8-1-BK

1 2