


QPMSh-A4 螺塞 - 带磁铁

SUS 不锈钢

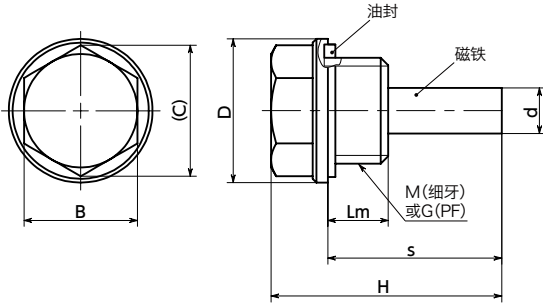

● 为了区分 **QPMSh-A4** 和 **QPMaH**, **QPMSh-A4** 在主体底面进行了槽加工。

● 材质、表面处理



	QPMSh-A4
主体	相当于SUS316L
磁铁	铝镍钴
油封	氟橡胶・褐



- 带磁铁的螺塞。磁铁会吸附液体中的铁粉, 防止其散乱在油中。
- 主体相当于SUS316L。
- 将公制细牙螺纹和平行管螺纹标准化。
 - QPMSh-M** ———— 公制细牙螺纹
 - QPMSh-G** ———— 平行管螺纹
- 可使用温度: 180°C



使用注意事项

为了防止磁铁破损及磁力降低, 出厂时磁铁上套有保护盖。使用前请务必拆下保护盖使用。

单位: mm

型号	D	M(细牙) 螺纹公称直径	螺距	G(PF) 螺纹公称直径	Lm	d	H	s	B	C	质量 (g)
QPMSh-19-M14-1.5-A4	19	M14	1.5	—	8	6	30.5	23	15	17.3	26
QPMSh-22-M16-1.5-A4	22	M16	1.5	—	8	6	30.5	23	18	20.8	36
QPMSh-26-M20-1.5-A4	26	M20	1.5	—	8.5	6	31	23.5	21	24.3	52
QPMSh-32-M26-1.5-A4	32	M26	1.5	—	9	6	32	24	27	31.3	85
QPMSh-40-M33-1.5-A4	40	M33	1.5	—	11	6	34.5	26	32	37	143
QPMSh-19-G1 / 4-A4	19	—	—	G1/4	8	6	30.5	23	15	17.3	26
QPMSh-22-G3 / 8-A4	22	—	—	G3/8	8	6	30.5	23	18	20.8	36
QPMSh-26-G1 / 2-A4	26	—	—	G1/2	8.5	6	31	23.5	21	24.3	52
QPMSh-32-G3 / 4-A4	32	—	—	G3/4	9	6	32	24	27	31.3	85
QPMSh-40-G1-A4	40	—	—	G1	11	6	34.5	26	32	37	143

● 型号指定

QPMSh-19-G1/4-A4

