


SFP 内六角平行螺塞



- 用于压缩弹簧的压板及注油口的盖子等场合。

● 用途

弹簧的压板、荷重调节
液压设备/气压设备/一般工业机械

● 材质、表面处理



	SFP
主体	S45C (硬度34 - 43HRC) 四氧化三铁保护膜(黑)

单位: mm

型号	M(细牙)		L	B	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距				
SFP-M12	M12	1.5	10	6	5	10
SFP-M14	M14	1.5	10	6	8	10
SFP-M16	M16	1.5	10	8	10	10
SFP-M18	M18	1.5	10	10	12	5
SFP-M20	M20	1.5	12	10	20	5
SFP-M22	M22	1.5	12	12	23	5
SFP-M24	M24	1.5	12	14	27	5
SFP-M27	M27	1.5	12	14	37	5
SFP-M30	M30	1.5	12	17	44	5
SFP-M33	M33	1.5	12	17	55	5
SFP-M36	M36	1.5	18	17	107	1


- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 使用例

压缩弹簧的压板。

保护未使用的螺孔。

齿轮箱等注油口的盖子。

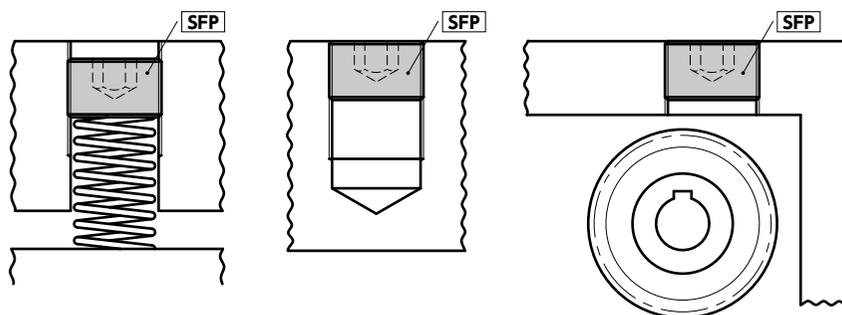

● 型号指定

SFP-M16



散装零售 → P.xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

欢迎洽询

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应