


SFT/SFTS 配管用锥形螺塞(沉头型)

SUS 不锈钢

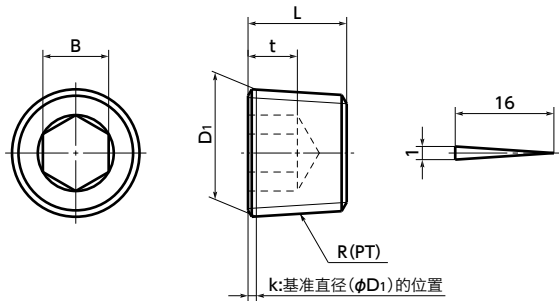

- 沉头型配管用锥形螺塞
- **SFT-PS** **SFTS-PS** 是无需密封带及密封剂的预涂密封型。可大幅缩短作业时间。另外,可发挥出很高的密封效果。
- 预涂密封型的耐油性、耐汽油性、耐水性和耐热性优异。
- 用途

液压设备/气压设备/一般工业机械

● 材质、表面处理



	SFT	SFT-PS	SFTS	SFTS-PS
主体	S45C (硬度 32 - 42HRC) 四氧化三铁保护膜(黑)	S45C (硬度 32 - 42HRC) 四氧化三铁保护膜(黑)	SUSXM7 (相当于SUS304)	SUSXM7 (相当于SUS304)

SFT **SFT-PS** 钢制・四氧化三铁保护膜

单位: mm

SFT 无密封圈	SFT-PS 无预涂密封圈	共通尺寸							每包数量
型号	型号	R(PT) 螺纹公称尺寸	D1*1	k	L	B	t	质量(g)	
SFT-0.5	SFT-0.5-PS	R1/16	7.723	0.45	6	4	3	2	10
SFT-1	SFT-1-PS	R1/8	9.728	0.45	7	5	3.5	3	10
SFT-2	SFT-2-PS	R1/4	13.157	0.7	8.9	6	4.5	6	10
SFT-3	SFT-3-PS	R3/8	16.662	0.7	10	8	5	11	10
SFT-4	SFT-4-PS	R1/2	20.955	0.9	12	10	6	21	5

*1: D1尺寸为参考值(理论值)。

● 数量未达1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SFTS **SFTS-PS** 不锈钢制

单位: mm

SFTS 无密封圈	SFTS-PS 无预涂密封圈	共通尺寸							每包数量
型号	型号	R(PT) 螺纹公称尺寸	D1*1	k	L	B	t	质量(g)	
SFTS-0.5	SFTS-0.5-PS	R1/16	7.723	0.45	6	4	3	2	
SFTS-1	SFTS-1-PS	R1/8	9.728	0.45	7	5	3.5	3	
SFTS-2	SFTS-2-PS	R1/4	13.157	0.7	8.9	6	4.5	6	
SFTS-3	SFTS-3-PS	R3/8	16.662	0.7	10	8	5	11	
SFTS-4	SFTS-4-PS	R1/2	20.955	0.9	12	10	6	21	

*1: D1尺寸为参考值(理论值)。

● 型号指定

SFT-3-PS无尘洗净、无尘包装服务仅对应 **SFTS**, 费用另计。

散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	部分商品可对应・费用另计	不可对应	不可对应	不可对应