


SPN-H 内六角法兰螺塞

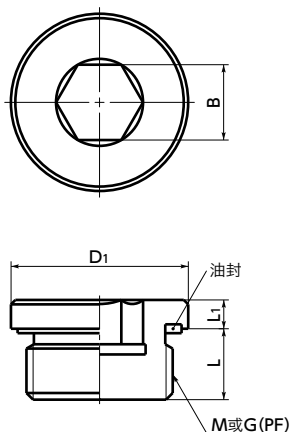

- 高压规格的螺塞。
- 将公制细牙螺纹和平行管螺纹标准化。
- 可使用温度：180℃

● 用途

液压设备/气压设备/一般工业机械

● 材质、表面处理



	SPN-H
主体	SUM22L 三价铬酸盐处理
油封	VITON*1 (绿)

*1： VITON是科慕公司的注册商标。

● 型号指定

SPN-M16-H



SPN-H 公制细牙螺纹

单位：mm

型号	M(细牙) 螺纹公称直径	螺距	D1	L1	L	B	可使用温度 (℃)	容许压力 (MPa)	容许紧固扭矩 (N·m)	质量(g)
SPN-M8-H	M8	1	12	4	8	4	180	40	8	5
SPN-M10-H	M10	1	14	4	8	5	180	40	10	8
SPN-M12-H	M12	1.5	17	5	12	6	180	40	20	14
SPN-M14-H	M14	1.5	19	5	12	6	180	40	30	20
SPN-M16-H	M16	1.5	22	5	12	8	180	40	34	25
SPN-M18-H	M18	1.5	24	5	12	8	180	40	42	30
SPN-M20-H	M20	1.5	26	5	14	10	180	40	60	41
SPN-M22-H	M22	1.5	27	5	14	10	180	40	60	50
SPN-M24-H	M24	1.5	30	5	14	12	180	40	85	57
SPN-M26-H	M26	1.5	32	5	14	12	180	40	85	75
SPN-M27-H	M27	2	32	5	16	12	180	40	85	80
SPN-M30-H	M30	1.5	37	6.5	16	17	180	40	130	103
SPN-M33-H	M33	2	40	6.5	16	17	180	40	130	130
SPN-M42-H	M42	2	50	6.5	16	22	180	25	240	210
SPN-M48-H	M48	2	55	6.5	16	24	180	25	280	260

SPN-H 平行管螺纹

单位：mm

型号	G(PF) 螺纹公称直径	D1	L1	L	B	可使用温度 (℃)	容许压力 (MPa)	容许紧固扭矩 (N·m)	质量(g)
SPN-1-H	G1/8	14	4	8	5	180	40	10	10
SPN-2-H	G1/4	19	5	12	6	180	40	26	26
SPN-3-H	G3/8	22	5	12	8	180	40	34	34
SPN-4-H	G1/2	27	5	14	10	180	40	60	60
SPN-6-H	G3/4	32	5	16	12	180	40	85	85
SPN-8-H	G1	40	6.5	16	17	180	40	130	130
SPN-10-H	G1 - 1/4	50	6.5	16	22	180	25	240	210
SPN-12-H	G1 - 1/2	55	6.5	16	24	180	25	280	240

1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

本产品每包 1 个

不可对应

不可对应

不可对应

不可对应