


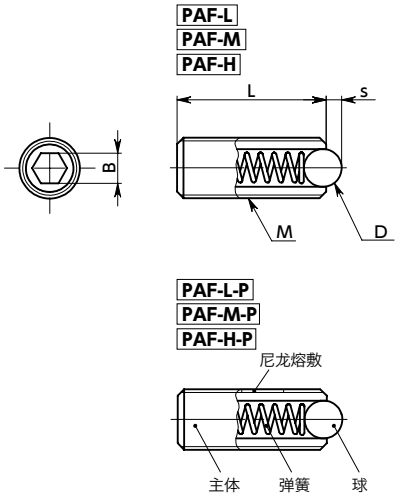

- 性价比优良的球头柱塞。
- 分别备有不带防松件和带防松件的轻载型、重载型和超重载型。
- 也生产尺寸、载荷、材质等特殊规格的产品。➡ P.xxxx
- 可根据产品符号选择载荷类型以及防松件的有无。

产品符号	载荷类型	防松件
PAF-L	轻载	无
PAF-L-P	轻载	有
PAF-M	重载	无
PAF-M-P	重载	有
PAF-H	超重载	无
PAF-H-P	超重载	有

PAF-L		PAF-L-P 轻载		PAF-M		PAF-M-P 重载		单位：mm		
型号	M(粗牙)		s	L	D	B	适用的球型按钮 BB ➡ P.xxxx	载荷(N) min./max.	质量(g)	防松件
	螺纹公称直径	螺距								
PAF-3-L	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		1 / 2	0.4	无
PAF-4-L	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	2 / 4.9	0.4	无
PAF-5-L	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	2.9 / 9.8	0.9	无
PAF-6-L	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	4.9 / 15	1.5	无
PAF-8-L	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	6.9 / 20	3.2	无
PAF-10-L	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	8.8 / 25	5.4	无
PAF-12-L	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	9.8 / 29	10	无
PAF-16-L	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	16 / 49	24	无
PAF-3-L-P	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		1 / 2	0.4	有
PAF-4-L-P	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	2 / 4.9	0.4	有
PAF-5-L-P	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	2.9 / 9.8	0.9	有
PAF-6-L-P	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	4.9 / 15	1.5	有
PAF-8-L-P	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	6.9 / 20	3.2	有
PAF-10-L-P	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	8.8 / 25	5.4	有
PAF-12-L-P	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	9.8 / 29	10	有
PAF-16-L-P	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	16 / 49	24	有
PAF-3-M	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		1.5 / 2.9	0.4	无
PAF-4-M	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	3.9 / 9.8	0.4	无
PAF-5-M	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	4.9 / 20	0.9	无
PAF-6-M	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	9.8 / 29	1.5	无
PAF-8-M	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	13 / 39	3.2	无
PAF-10-M	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	19 / 49	5.4	无
PAF-12-M	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	20 / 59	10	无
PAF-16-M	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	29 / 98	24	无
PAF-3-M-P	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		1.5 / 2.9	0.4	有
PAF-4-M-P	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	3.9 / 9.8	0.4	有
PAF-5-M-P	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	4.9 / 20	0.9	有
PAF-6-M-P	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	9.8 / 29	1.5	有
PAF-8-M-P	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	13 / 39	3.2	有
PAF-10-M-P	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	19 / 49	5.4	有
PAF-12-M-P	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	20 / 59	10	有
PAF-16-M-P	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	29 / 98	24	有

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	不可对应



- 材质、表面处理

	PAF-L	PAF-L-P	PAF-M	PAF-M-P	PAF-H	PAF-H-P
主体	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)	SCM435*1 三价铬酸盐处理	SCM435*1 三价铬酸盐处理
球	SUJ2 (硬度 55 - 60HRC)	SUJ2 (硬度 55 - 60HRC)	SUJ2*1 (硬度 55 - 60HRC) 四氧化三铁保护膜	SUJ2*1 (硬度 55 - 60HRC) 四氧化三铁保护膜	SUJ2 (硬度 55 - 60HRC)	SUJ2 (硬度 55 - 60HRC)
弹簧	SWPB	SWPB	SWPB	SWPB	SWPB	SWPB
防松件		尼龙熔敷(尼龙11)		尼龙熔敷(尼龙11)		尼龙熔敷(尼龙11)

*1： 可根据主体和球的表面处理来区分载荷类型。

PAF-H		PAF-H-P 超重载		单位：mm						
型号	M(粗牙)		s	L	D	B	适用的球型按钮 BB ➡ P.xxxx	载荷(N) min./max.	质量(g)	防松件
	螺纹公称直径	螺距								
PAF-3-H	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		2.2 / 5	0.4	无
PAF-4-H	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	2.5 / 12.5	0.4	无
PAF-5-H	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	11.2 / 24.1	0.9	无
PAF-6-H	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	17.7 / 33.4	1.5	无
PAF-8-H	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	21.4 / 45.3	3.2	无
PAF-10-H	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	23.5 / 60	5.4	无
PAF-12-H	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	24.1 / 63.7	10	无
PAF-16-H	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	43.6 / 116.3	24	无
PAF-3-H-P	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		2.2 / 5	0.4	有
PAF-4-H-P	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	2.5 / 12.5	0.4	有
PAF-5-H-P	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	11.2 / 24.1	0.9	有
PAF-6-H-P	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	17.7 / 33.4	1.5	有
PAF-8-H-P	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	21.4 / 45.3	3.2	有
PAF-10-H-P	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	23.5 / 60	5.4	有
PAF-12-H-P	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	24.1 / 63.7	10	有
PAF-16-H-P	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	43.6 / 116.3	24	有

- 相关产品

支承侧请使用耐磨损性优良的球形按钮 BB。

➡ P.xxxx



- 型号指定

PAF-4-H-P

