


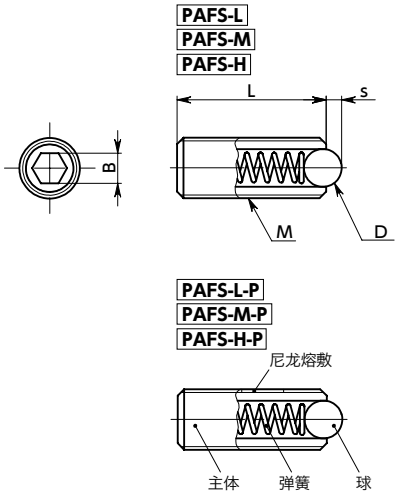

- 性价比优良的球头柱塞。
- 分别备有不带防松件和带防松件的轻载型、重载型和超重载型。
- 主体、球和弹簧为不锈钢制。
- 也生产尺寸、载荷、材质等特殊规格的产品。➡ P.xxxx

- 可根据产品符号选择载荷类型以及防松件的有无。

产品符号	载荷类型	防松件
PAFS-L	轻载	无
PAFS-L-P	轻载	有
PAFS-M	重载	无
PAFS-M-P	重载	有
PAFS-H	超重载	无
PAFS-H-P	超重载	有

PAFS-L | PAFS-L-P 轻载 | PAFS-M | PAFS-M-P 重载

型号	M(粗牙)		s	L	D	B	适用的球型按钮 BB ➡ P.xxxx	载荷(N) min./max.	质量(g)	防松件
	螺纹公称直径	螺距								
PAFS-3-L	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		1 / 2	0.4	无
PAFS-4-L	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	2 / 4.9	0.4	无
PAFS-5-L	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	2.9 / 9.8	0.9	无
PAFS-6-L	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	4.9 / 15	1.5	无
PAFS-8-L	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	6.9 / 20	3.2	无
PAFS-10-L	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	8.8 / 25	5.4	无
PAFS-12-L	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	9.8 / 29	10	无
PAFS-16-L	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	16 / 49	24	无
PAFS-3-L-P	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		1 / 2	0.4	有
PAFS-4-L-P	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	2 / 4.9	0.4	有
PAFS-5-L-P	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	2.9 / 9.8	0.9	有
PAFS-6-L-P	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	4.9 / 15	1.5	有
PAFS-8-L-P	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	6.9 / 20	3.2	有
PAFS-10-L-P	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	8.8 / 25	5.4	有
PAFS-12-L-P	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	9.8 / 29	10	有
PAFS-16-L-P	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	16 / 49	24	有
PAFS-3-M	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		1.5 / 2.9	0.4	无
PAFS-4-M	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	3.9 / 9.8	0.4	无
PAFS-5-M	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	4.9 / 20	0.9	无
PAFS-6-M	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	9.8 / 29	1.5	无
PAFS-8-M	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	13 / 39	3.2	无
PAFS-10-M	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	19 / 49	5.4	无
PAFS-12-M	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	20 / 59	10	无
PAFS-16-M	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	29 / 98	24	无
PAFS-3-M-P	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		1.5 / 2.9	0.4	有
PAFS-4-M-P	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	3.9 / 9.8	0.4	有
PAFS-5-M-P	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	4.9 / 20	0.9	有
PAFS-6-M-P	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	9.8 / 29	1.5	有
PAFS-8-M-P	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	13 / 39	3.2	有
PAFS-10-M-P	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	19 / 49	5.4	有
PAFS-12-M-P	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	20 / 59	10	有
PAFS-16-M-P	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	29 / 98	24	有

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx


防松动 ➡ P.xxxx

激光刻印 ➡ P.xxxx

欢迎洽询

可对应, 费用另计

不可对应

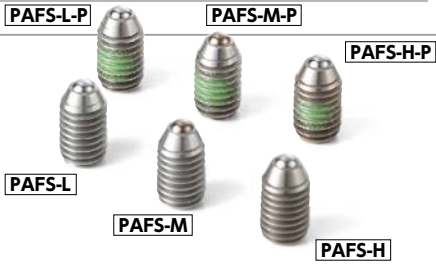

- 材质、表面处理

	PAFS-L	PAFS-L-P	PAFS-M	PAFS-M-P	PAFS-H	PAFS-H-P
主体	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7*1 回火色(黄褐色)	SUSXM7*1 回火色(黄褐色)
球	SUS440C (硬度55 - 60HRC)	SUS440C (硬度55 - 60HRC)	SUS440C*1 (硬度55 - 60HRC) 回火色(黄褐色)	SUS440C*1 (硬度55 - 60HRC) 回火色(黄褐色)	SUS440C (硬度55 - 60HRC)	SUS440C (硬度55 - 60HRC)
弹簧	SUS631J1	SUS631J1	SUS631J1	SUS631J1	SUS631J1	SUS631J1
防松件		尼龙熔敷(尼龙11)		尼龙熔敷(尼龙11)		尼龙熔敷(尼龙11)

*1 : 可根据主体和球的表面处理来区分载荷类型。

PAFS-H | PAFS-H-P 超重载

型号	M(粗牙)		s	L	D	B	适用的球型按钮 BB ➡ P.xxxx	载荷(N) min./max.	质量(g)	防松件
	螺纹公称直径	螺距								
PAFS-3-H	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		2.2 / 5	0.4	无
PAFS-4-H	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	2.5 / 12.5	0.4	无
PAFS-5-H	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	11.2 / 24.1	0.9	无
PAFS-6-H	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	17.7 / 33.4	1.5	无
PAFS-8-H	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	21.4 / 45.3	3.2	无
PAFS-10-H	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	23.5 / 60	5.4	无
PAFS-12-H	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	24.1 / 63.7	10	无
PAFS-16-H	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	43.6 / 116.3	24	无
PAFS-3-H-P	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		2.2 / 5	0.4	有
PAFS-4-H-P	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	2.5 / 12.5	0.4	有
PAFS-5-H-P	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	11.2 / 24.1	0.9	有
PAFS-6-H-P	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	17.7 / 33.4	1.5	有
PAFS-8-H-P	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	21.4 / 45.3	3.2	有
PAFS-10-H-P	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	23.5 / 60	5.4	有
PAFS-12-H-P	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	24.1 / 63.7	10	有
PAFS-16-H-P	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	43.6 / 116.3	24	有

- 相关产品

支承侧请使用耐磨损性优良的球形按钮 BB。

➡ P.xxxx



- 型号指定

PAFS-4-H-P

