


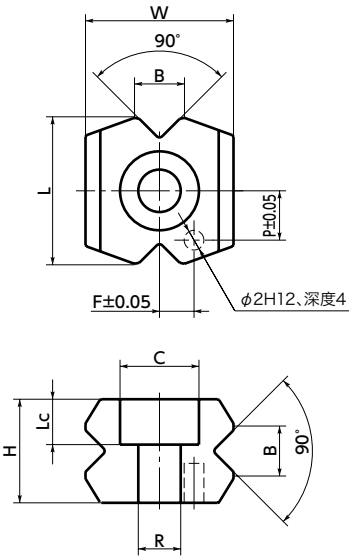

- 请用于需要耐磨损性和需要正确定位的支承侧。
- 除球型柱塞外，也可用于销型柱塞。
- 也适用于与安装面平行方向或垂直方向的定位。
- 请使用内六角螺栓 (M4) 进行安装。

● 材质、表面处理

符合RoHS2

	PIB
主体	SUM22L 渗碳淬火

单位：mm

型号	L	H	W	B	P	R	C	F	Lc	质量 (g)
PIB-8.5	15	8.5	15	3.4	5	4.3	8	3.5	4.6	9
PIB-10.5	15	10.5	15	4.5	5	4.3	8	3.5	4.6	11

● 有效行程 s_1 的计算公式

- $D \leq \sqrt{2}B$ 时

$$s_1 = s - \left(\frac{D+B}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}D \right)$$

- $D > \sqrt{2}B$ 时


$$s_1 = s - \frac{D - \sqrt{D^2 - B^2}}{2}$$

s_1 : 有效行程

s : 柱塞的全行程

D : 柱塞的球或销的直径

B : 齿形块 **PIB** 承槽的宽度



● 型号指定

PIB-8.5

产品
符号
为非库存品。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应