

- 用于油开关、脱模机与远程位置调节器等用途。
- 带防松尼龙锁。
- **PLP-S** ———— 轻载
- **PLP-SS** ———— 重载
- 也生产尺寸、载荷、材质等特殊规格的产品。→ P.xxxx
- 型号指定

PLP-16-20-S



● 材质、表面处理



	PLP-S	PLP-SS
主体	S45C 四氧化三铁保护膜(黑)	S45C*1 四氧化三铁保护膜(黑)
内六角止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
销	钢 (硬度 57 - 63HRC) 三价铬酸盐处理	钢 (硬度 57 - 63HRC) 四氧化三铁保护膜(黑)
弹簧	SWPB	SWPB
防松件	尼龙锁	尼龙锁


*1: **PLP-12-10-SS** 的主体材质为 SCM435 相当。

PLP-S 轻载 PLP-SS 重载

单位: mm

型号	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	s	L1	L	D	a	B	适用的球型按钮 BB → P.xxxx	适用扳手 PPW → P.xxxx	载荷(N) min./max.	质量(g)	防松件
PLP-16B-10-S	M16	2	10	35	50	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	9.8 / 49	45	有
PLP-16-10-S	M16	2	10	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	13 / 39	52	有
PLP-16-15-S	M16	2	15	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	9.8 / 39	52	有
PLP-16-20-S	M16	2	20	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	13 / 39	52	有
PLP-16-30-S	M16	2	30	35	125	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	18 / 39	100	有
PLP-24-15-S	M24	3	15	45	60	10	3.5	10	BB-16	PPW-24	20 / 98	105	有
PLP-30-20-S	M30	3.5	20	45	70	15	3.5	14	BB-16	PPW-30	29 / 150	185	有
PLP-12-10-SS	M12	1.75	10	35	43	5.5	2.5	4	BB-10	PPW-12	6.9 / 39	21	有
PLP-16B-10-SS	M16	2	10	35	50	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	20 / 98	45	有
PLP-16-10-SS	M16	2	10	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	26 / 78	52	有
PLP-16-15-SS	M16	2	15	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	15 / 78	52	有
PLP-16-20-SS	M16	2	20	35	85	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	17 / 78	70	有
PLP-16-30-SS	M16	2	30	35	125	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	20 / 78	100	有
PLP-24-15-SS	M24	3	15	45	60	10	3.5	10	BB-16	PPW-24	39 / 200	105	有
PLP-30-20-SS	M30	3.5	20	45	70	15	3.5	14	BB-16	PPW-30	49 / 290	185	有

- 使用例
用于防止油粘附。

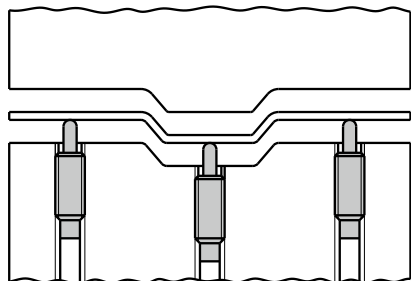

使用注意事项

安装、拆卸时，请使用柱塞扳手 **PPW**，从销侧开始入手。
如果使用内六角孔，则接合在主体上的内六角止动螺丝有可能脱落。

● 相关产品

备有可以从销侧装卸的专用柱塞扳手

PPW。

→ P.xxxx



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

带防松件

激光刻印 → P.xxxx

不可对应