


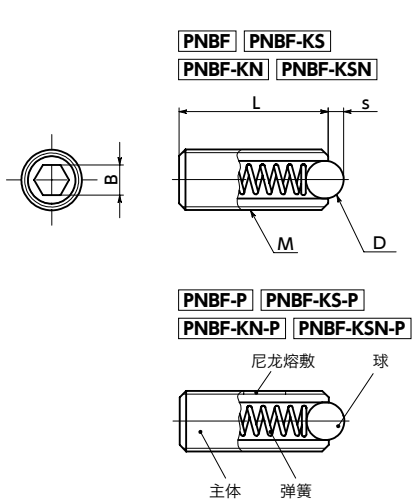

● 钢制与不锈钢制分别有轻载型与重载型。

● 可根据型号的末尾符号选择材质、载荷类型、防松件的有无。

末尾符号	材质	载荷类型	防松件
无符号	钢	轻载	无
P	钢	轻载	有
KS	钢	重载	无
KS-P	钢	重载	有
KN	不锈钢	轻载	无
KN-P	不锈钢	轻载	有
KSN	不锈钢	重载	无
KSN-P	不锈钢	重载	有

● 材质、表面处理

	PNBF / PNB-KS*1	PNBF-P	PNBF-KS-P	PNBF-KN / PNB-KSN*1	PNBF-KN-P	PNBF-KSN-P
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	SUS303	SUS303
球	SUJ2、淬火	SUJ2、淬火	SUJ2、淬火	SUS420C、淬火	SUS420C、淬火	SUS420C、淬火
弹簧	相当于SUS631	相当于SUS631	相当于SUS631	相当于SUS631	相当于SUS631	相当于SUS631
防松件	—	尼龙熔敷(蓝)	尼龙熔敷(绿)	—	尼龙熔敷(蓝)	尼龙熔敷(绿)

*1：为了与 PNB PNB-KN 区分，PNB-KS PNB-KSN 的螺纹部刻有2条激光刻印线。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	可对应，费用另计	不可对应

PNBF	PNBF-KN	PNBF-P	PNBF-KN-P	轻载	PNBF-KS	PNBF-KSN	PNBF-KS-P	PNBF-KSN-P	重载	单位：mm		
型号 钢制	型号 不锈钢制	M(粗牙) 螺纹公称直径螺距		s	L	D	B	适用的球型按钮 BB → P.xxxx	载荷(N) min./max.	质量(g)	防松件	
PNBF-3	PNBF-3-KN	M3	0.5	0.4	8	1.5	1.5	—	3 / 4.5	0.3	无	
PNBF-4	PNBF-4-KN	M4	0.7	0.8	12	2.5	2	BB-5	6 / 14.5	0.6	无	
PNBF-5	PNBF-5-KN	M5	0.8	0.9	14	3	2.5	BB-5	8 / 14	0.9	无	
PNBF-6	PNBF-6-KN	M6	1	1	15	3.5	3	BB-6	11 / 18	1.5	无	
PNBF-8	PNBF-8-KN	M8	1.25	1.5	18	4.5	4	BB-8	18 / 31	3.5	无	
PNBF-10	PNBF-10-KN	M10	1.5	2	23	6	5	BB-10	24 / 45	7	无	
PNBF-12	PNBF-12-KN	M12	1.75	2.5	26	8	6	BB-12	26 / 49	10	无	
PNBF-16	PNBF-16-KN	M16	2	3.5	33	10	8	BB-16	41 / 86	24	无	
PNBF-20	PNBF-20-KN	M20	2.5	4.5	43	12	10	BB-16	56 / 111	43	无	
PNBF-24	PNBF-24-KN	M24	3	5.5	48	15	12	BB-16	81 / 151	70	无	
PNBF-4-KS	PNBF-4-KSN	M4	0.7	0.8	12	2.5	2	BB-5	12 / 18	0.6	无	
PNBF-5-KS	PNBF-5-KSN	M5	0.8	0.9	14	3	2.5	BB-5	15 / 22	0.9	无	
PNBF-6-KS	PNBF-6-KSN	M6	1	1	15	3.5	3	BB-6	19 / 28	1.5	无	
PNBF-8-KS	PNBF-8-KSN	M8	1.25	1.5	18	4.5	4	BB-8	36 / 62	3.5	无	
PNBF-10-KS	PNBF-10-KSN	M10	1.5	2	23	6	5	BB-10	57 / 104	7	无	
PNBF-12-KS	PNBF-12-KSN	M12	1.75	2.5	26	8	6	BB-12	61 / 110	10	无	
PNBF-16-KS	PNBF-16-KSN	M16	2	3.5	33	10	8	BB-16	68 / 142	24	无	
PNBF-20-KS	PNBF-20-KSN	M20	2.5	4.5	43	12	10	BB-16	84 / 166	43	无	
PNBF-24-KS	PNBF-24-KSN	M24	3	5.5	48	15	12	BB-16	127 / 237	70	无	
PNBF-3-P	PNBF-3-KN-P	M3	0.5	0.4	8	1.5	1.5	—	3 / 4.5	0.3	有	
PNBF-4-P	PNBF-4-KN-P	M4	0.7	0.8	12	2.5	2	BB-5	6 / 14.5	0.6	有	
PNBF-5-P	PNBF-5-KN-P	M5	0.8	0.9	14	3	2.5	BB-5	8 / 14	0.9	有	
PNBF-6-P	PNBF-6-KN-P	M6	1	1	15	3.5	3	BB-6	11 / 18	1.5	有	
PNBF-8-P	PNBF-8-KN-P	M8	1.25	1.5	18	4.5	4	BB-8	18 / 31	3.5	有	
PNBF-10-P	PNBF-10-KN-P	M10	1.5	2	23	6	5	BB-10	24 / 45	7	有	
PNBF-12-P	PNBF-12-KN-P	M12	1.75	2.5	26	8	6	BB-12	26 / 49	10	有	
PNBF-16-P	PNBF-16-KN-P	M16	2	3.5	33	10	8	BB-16	41 / 86	24	有	
PNBF-4-KS-P	PNBF-4-KSN-P	M4	0.7	0.8	12	2.5	2	BB-5	12 / 18	0.6	有	
PNBF-5-KS-P	PNBF-5-KSN-P	M5	0.8	0.9	14	3	2.5	BB-5	15 / 22	0.9	有	
PNBF-6-KS-P	PNBF-6-KSN-P	M6	1	1	15	3.5	3	BB-6	19 / 28	1.5	有	
PNBF-8-KS-P	PNBF-8-KSN-P	M8	1.25	1.5	18	4.5	4	BB-8	36 / 62	3.5	有	
PNBF-10-KS-P	PNBF-10-KSN-P	M10	1.5	2	23	6	5	BB-10	57 / 104	7	有	
PNBF-12-KS-P	PNBF-12-KSN-P	M12	1.75	2.5	26	8	6	BB-12	61 / 110	10	有	
PNBF-16-KS-P	PNBF-16-KSN-P	M16	2	3.5	33	10	8	BB-16	68 / 142	24	有	

● 相关产品

支承侧请使用耐磨损性优良的球形按钮 BB。
→ P.xxxx



● 型号指定

PNBF-6-KN-P

