

- 主体为塑料制。具有电绝缘性。
- **PPP-P** 使用塑料球。不会损伤工件。
- 可使用温度：-30℃~50℃

- 材质、表面处理




	PPP-N	PPP-P
主体	聚缩醛、蓝	聚缩醛、蓝
球	SUS440	聚缩醛、白
弹簧	SUS631J1	SUS631J1

PPP-N 不锈钢球 PPP-P 塑料球

单位：mm

型号	型号	M(粗牙)		s	L	D	a	适用的球型按钮 BB → P.xxxx	载荷(N) min./max.	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距							
PPP-6-N	PPP-6-P	M6	1	1	14	3.5	1	BB-6	12 / 17	0.4
PPP-8-N	PPP-8-P	M8	1.25	1.5	16	5	1.2	BB-10	20 / 35	1.1
PPP-10-N	PPP-10-P	M10	1.5	2	19	6	1.5	BB-10	25 / 45	3

- 使用例
用作限位开关。

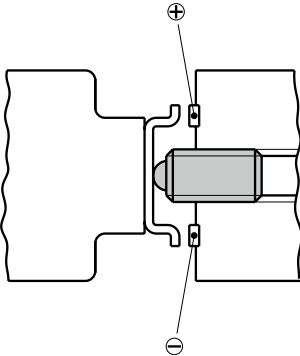

● 相关产品

支承侧使用耐磨损性优良的球形按钮

BB。

→ P.xxxx



- 型号指定

PPP-6-P



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应