


PPRL-NI/PPRL-KU 压配销柱塞

SUS 不锈钢

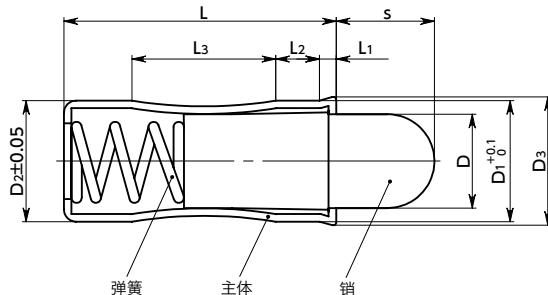

- 压入型销柱塞。
- **PPRL-NI**——全不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- **PPRL-KU**——使用塑料销。不会损伤工件。
- 安装孔的推荐尺寸公差为H7。

● 材质、表面处理



	PPRL-NI	PPRL-KU
主体	相当于SUS305	相当于SUS305
销	相当于SUS303	聚缩醛(白)
弹簧	相当于SUS631	相当于SUS631

PPRL-NI 不锈钢销 **PPRL-KU 塑料销**

单位 : mm

型号	D ₁	D	D ₃	D ₂	s	L	L ₁	L ₂	L ₃	适用的球型按钮 → P.xxxx	载荷(N) min./max.	质量(g)
PPRL-4-NI	4	2.8	4.6	4	2.7	10.7	0.9	1.8	5.6	BB-5	3 / 8.2	0.6
PPRL-5-NI	5	3.8	5.6	5	4	12	0.9	2.1	6	BB-8	3.3 / 9	1.2
PPRL-6-NI	6	4.8	6.5	6	5.5	15	1	2.3	8.2	BB-10	6.1 / 12	2
PPRL-8-NI	8	6.2	8.5	8	6.5	18	1.1	2.9	9.5	BB-12	10.7 / 17	4
PPRL-10-NI	10	8	11	10	8	26	1.5	3.5	15	BB-12	16.2 / 29	9
PPRL-4-KU	4	2.8	4.6	4	2.7	10.7	0.9	1.8	5.6	BB-5	3 / 8.2	0.5
PPRL-5-KU	5	3.8	5.6	5	4	12	0.9	2.1	6	BB-8	3.3 / 9	0.7
PPRL-6-KU	6	4.8	6.5	6	5.5	15	1	2.3	8.2	BB-10	6.1 / 12	1.1
PPRL-8-KU	8	6.2	8.5	8	6.5	18	1.1	2.9	9.5	BB-12	10.7 / 17	2.3
PPRL-10-KU	10	8	11	10	8	26	1.5	3.5	15	BB-12	16.2 / 29	5

● 相关产品

支承侧请使用耐磨损性优良的球形按
钮 **BB**。

→ P.xxxx



● 型号指定

PPRL-5-KU

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应