PSF-S 弹簧柱塞

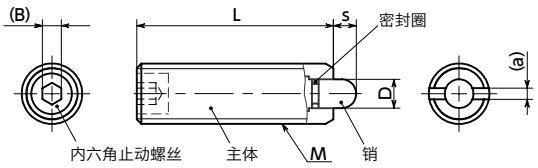

● 材质、表面处理

RoHS

	PSF-S*1	PSF-SS-S*1
主体	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
销	钢、淬火 四氧化三铁保护膜(黑)	钢、淬火 四氧化三铁保护膜(黑)
弹簧	SUS303	SUS303
密封圈	NBR	NBR

*1： 为了与 PSF-S 区分，PSF-SS-S 的螺纹部刻有2条激光刻印线。

- 销型柱塞。
- 带密封圈，因此脏物或灰尘不易进入内部。
- 有轻载型和重载型。

● 可根据末尾符号选择载荷类型。

末尾符号	载荷类型
S	轻载
SS-S	重载

⚠ 使用注意事项

用粘结剂固定使用柱塞时，安装、拆卸建议使用柱塞扳手 PPW，从销侧开始入手。

如果使用内六角孔，则接合在主体上的内六角止动螺丝有可能脱落。

PSF-S 轻载 PSF-SS-S 重载

单位：mm

型号 *1	M(粗牙) 螺纹公称直径	M(粗牙) 螺距	s	L	D	a	B	适用的球型按钮 BB ➡ P.xxxx	适用扳手 PPW ➡ P.xxxx	载荷(N) min./max.	质量(g)
PSF-8-S	M8	1.25	3	26	3.8	1.5	2.5	BB-8	PPW-10	9 / 24	7
PSF-10-S	M10	1.5	3.5	28	4	1.5	3	BB-8	PPW-10	15 / 30	12
PSF-12-S	M12	1.75	4	35	6	2.7	4	BB-12	PPW-12	24 / 50	20
PSF-16-S	M16	2	5	40	7.5	3.2	5	BB-12	PPW-16	36 / 58	44
PSF-8-SS-S	M8	1.25	3	26	3.8	1.5	2.5	BB-8	PPW-10	17 / 39	7
PSF-10-SS-S	M10	1.5	3.5	28	4	1.5	3	BB-8	PPW-10	22 / 43	12
PSF-12-SS-S	M12	1.75	4	35	6	2.7	4	BB-12	PPW-12	40 / 80	21
PSF-16-SS-S	M16	2	5	40	7.5	3.2	5	BB-12	PPW-16	44 / 113	44

● 相关产品

支承侧请使用耐磨损性优良的球形按钮 BB。
➡ P.xxxx

备有可以从销侧装卸的专用柱塞扳手 PPW。
➡ P.xxxx

● 型号指定

PSF-10-SS-S
*1

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	可对应，费用另计	不可对应