


PSPS 短行程柱塞(不锈钢制)


SUS 不锈钢



形状 1

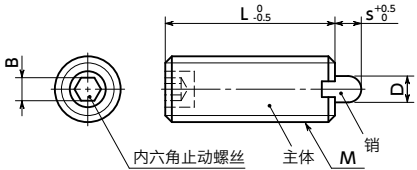

形状 2

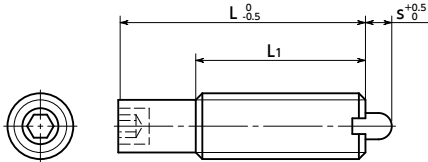

PSPS-S | PSPS-NS 重载 | PSPS-Z | PSPS-NZ 超重载

型号  不锈钢销	型号  塑料销	M (粗牙)		s	L	L ₁	D	B	适用的球型按钮 BB ⇒ P.xxxx	适用扳手*1 PPW ⇒ P.	载荷 (N) min./max.	形状	质量 (g)
螺纹公称直径	螺距												
PSPS-3-1.5-S	PSPS-3-1.5-NS	M3	0.5	1.5	15	—	1.1	0.9	BB-4	—	0.8 / 2.94	1	0.5
PSPS-3-3-S	PSPS-3-3-NS	M3	0.5	3	15	—	1.1	0.9	BB-4	—	0.6 / 2.93	1	0.5
PSPS-4-2-S	PSPS-4-2-NS	M4	0.7	2	15	—	1.6	1.3	BB-4	—	2 / 8.8	1	0.7
PSPS-4-4-S	PSPS-4-4-NS	M4	0.7	4	24	—	1.6	1.3	BB-4	—	1.9 / 8.75	1	2.4
PSPS-5-3-S	PSPS-5-3-NS	M5	0.8	3	20	—	2	1.5	BB-5	PPW-5	2.7 / 16.3	1	2
PSPS-5-5-S	PSPS-5-5-NS	M5	0.8	5	27	—	2	1.5	BB-5	PPW-5	1 / 17.1	1	2.6
PSPS-6-3-S	PSPS-6-3-NS	M6	1	3	25	—	2.5	2	BB-6	PPW-6	8 / 26.4	1	3
PSPS-6-5-S	PSPS-6-5-NS	M6	1	5	30	—	2.5	2	BB-6	PPW-6	4.4 / 26.4	1	4
PSPS-8-3-S	PSPS-8-3-NS	M8	1.25	3	25	—	3.1	2.5	BB-8	PPW-8	14.7 / 27	1	6
PSPS-8-5-S	PSPS-8-5-NS	M8	1.25	5	27	—	3.1	2.5	BB-8	PPW-8	6.7 / 26.6	1	6.6
PSPS-10-5-S	PSPS-10-5-NS	M10	1.5	5	30	—	3.8	3	BB-8	PPW-10	8.2 / 45.7	1	11
PSPS-10-10-S	PSPS-10-10-NS	M10	1.5	10	43	30	3.8	3	BB-8	PPW-10	6.2 / 26.6	2	16.1
PSPS-12-5-S	PSPS-12-5-NS	M12	1.75	5	30	—	5.5	4	BB-10	PPW-12	18.2 / 49	1	15
PSPS-12-10-S	PSPS-12-10-NS	M12	1.75	10	43	35	5.5	4	BB-10	PPW-12	8.2 / 49.1	2	22.2
PSPS-12-15-S	PSPS-12-15-NS	M12	1.75	15	51	35	5.5	4	BB-10	PPW-12	7.5 / 48.9	2	26.2
PSPS-16-10-S	PSPS-16-10-NS	M16	2	10	57	35	8	5	BB-12	PPW-16	18.9 / 68.5	2	48.4
PSPS-16-15-S	PSPS-16-15-NS	M16	2	15	57	35	8	5	BB-12	PPW-16	14.4 / 68.6	2	49
PSPS-16-20-S	PSPS-16-20-NS	M16	2	20	65	35	8	5	BB-12	PPW-16	4.2 / 68.6	2	58.8
PSPS-3-1.5-Z	PSPS-3-1.5-NZ	M3	0.5	1.5	15	—	1.1	0.9	BB-4	—	1.1 / 3.42	1	0.5
PSPS-3-3-Z	PSPS-3-3-NZ	M3	0.5	3	15	—	1.1	0.9	BB-4	—	0.8 / 3.41	1	0.5
PSPS-4-2-Z	PSPS-4-2-NZ	M4	0.7	2	15	—	1.6	1.3	BB-4	—	6.1 / 13.8	1	0.7
PSPS-4-4-Z	PSPS-4-4-NZ	M4	0.7	4	24	—	1.6	1.3	BB-4	—	5.8 / 13.6	1	2.4
PSPS-5-3-Z	PSPS-5-3-NZ	M5	0.8	3	20	—	2	1.5	BB-5	PPW-5	6.8 / 22	1	2
PSPS-5-5-Z	PSPS-5-5-NZ	M5	0.8	5	27	—	2	1.5	BB-5	PPW-5	5.7 / 21.5	1	2.6
PSPS-6-3-Z	PSPS-6-3-NZ	M6	1	3	25	—	2.5	2	BB-6	PPW-6	15.8 / 35.6	1	3
PSPS-6-5-Z	PSPS-6-5-NZ	M6	1	5	30	—	2.5	2	BB-6	PPW-6	12.9 / 34.4	1	4
PSPS-8-3-Z	PSPS-8-3-NZ	M8	1.25	3	25	—	3.1	2.5	BB-8	PPW-8	21.9 / 36.3	1	6
PSPS-8-5-Z	PSPS-8-5-NZ	M8	1.25	5	27	—	3.1	2.5	BB-8	PPW-8	14.7 / 34.5	1	6.6
PSPS-10-5-Z	PSPS-10-5-NZ	M10	1.5	5	30	—	3.8	3	BB-8	PPW-10	24.5 / 58.6	1	11
PSPS-10-10-Z	PSPS-10-10-NZ	M10	1.5	10	43	30	3.8	3	BB-8	PPW-10	19.8 / 58.7	2	16.1
PSPS-12-5-Z	PSPS-12-5-NZ	M12	1.75	5	30	—	5.5	4	BB-10	PPW-12	34.9 / 63.6	1	15
PSPS-12-10-Z	PSPS-12-10-NZ	M12	1.75	10	43	35	5.5	4	BB-10	PPW-12	25.5 / 63.6	2	22.4
PSPS-12-15-Z	PSPS-12-15-NZ	M12	1.75	15	51	35	5.5	4	BB-10	PPW-12	20.1 / 63.7	2	26.1
PSPS-16-10-Z	PSPS-16-10-NZ	M16	2	10	57	35	8	5	BB-12	PPW-16	38.7 / 88.4	2	48.4
PSPS-16-15-Z	PSPS-16-15-NZ	M16	2	15	57	35	8	5	BB-12	PPW-16	33.9 / 88.1	2	48.7
PSPS-16-20-Z	PSPS-16-20-NZ	M16	2	20	65	35	8	5	BB-12	PPW-16	25.4 / 88.1	2	58.9

*1: **PSPS-3-1.5** | **PSPS-3-3** | **PSPS-4-2** | **PSPS-4-4** 请使用一字螺丝刀。

 无尘洗净・无尘包装 ⇒ P.xxxx	 防松动 ⇒ P.xxxx	 激光刻印 ⇒ P.xxxx
欢迎洽询	可对应, 费用另计	不可对应

- 不锈钢制的短行程柱塞。耐腐蚀性优良。
- **PSPS-NS** | **PSPS-NZ** 的销为塑料制。不会损伤工件。
- 也生产尺寸、载荷、材质等特殊规格的产品。⇒ P.xxxx

- 可根据型号的末尾符号选择销材质、载荷类型。

末尾符号	销材质	载荷类型
S	不锈钢	重载
Z	不锈钢	超重载
NS	塑料	重载
NZ	塑料	超重载

- 材质、表面处理



	PSPS-S / PSPS-Z	PSPS-NS / PSPS-NZ
主体	相当于SUS304	相当于SUS304
内六角止动螺丝	SCM435	SCM435
销	SUS440C (硬度55 - 60HRC)	聚缩醛 (白)
弹簧	SUS631J1	SUS631J1

- 为了更好的区分, 六角孔部涂有颜色。 **PSPS-S** | **PSPS-NS** 红色、 **PSPS-Z** | **PSPS-NZ** 蓝色

⚠ 使用注意事项

用粘结剂固定使用柱塞时, 安装、拆卸建议使用柱塞扳手 **PPW** 从销侧开始入手。

如果使用内六角孔, 则接合在主体上的内六角止动螺丝有可能脱落。

● 相关产品

支承侧请使用耐磨损性优良的球形按钮 **BB**。



备有可以从销侧装卸的专用柱塞扳手 **PPW**。



- 型号指定

PSPS-6-3-NS



- 使用例
用于顶出产品。

