

- 请与台阶型定位销 **PJP** (→ P.xxxx) 或分度柱塞 **PPLX** (→ P.xxxx) **PPLY** (→ P.xxxx) 组合使用。

- 材质、表面处理

RoHS


PJB	
主体	钢 (硬度60HRC以上)

单位: mm

型号	d 1	L 2					D	R	H	T	适用的定位销 PJP → P.xxxx	质量 (g)
PJB-5	5	8	10	12	16		10	1	14	3	PJP-5-**	7 - 11
PJB-6	6	8	10	12	16		10	1	14	3	PJP-6-**	6.2 - 9.5
PJB-8	8		10	12	16	20	12	2	16	4	PJP-8-**	9.9 - 15
PJB-10	10		10	12	16	20	15	2	19	4	PJP-10-**	14 - 22
PJB-12	12				16	20	18	2	22	4	PJP-12-**	27 - 37

- 使用例

与分度柱塞 **PPLX** (→ P.xxxx) **PPLY** (→ P.xxxx) 组合。

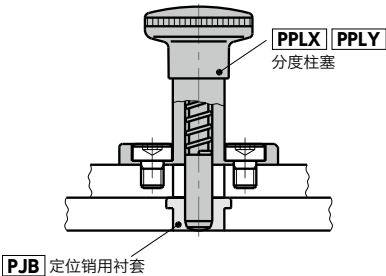

- 型号指定

PJB-6-16

产品
符号

1 2

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应