


PQC-W 快接销柱塞用凸轮环




● 材质、表面处理

	PQC-W
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)

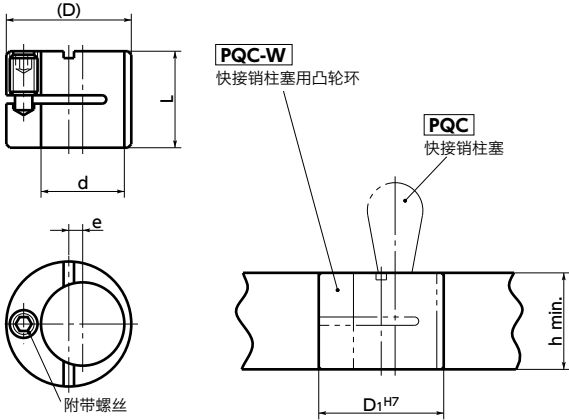

- 可用于快接销柱塞 **PQC** 对准位置的凸轮环。
- 可通过紧固附带的螺丝，迅速安装快接销柱塞用凸轮环 **PQC-W**。
- 相对于凸轮环的中心，快接销柱塞安装孔中心的偏芯尺寸为 e。因此，可通过旋转凸轮环进行微妙的对准。
- 安装
请使用敲入销 **PQC-S** 将 **PQC** 安装到 **PQC-W** 上。

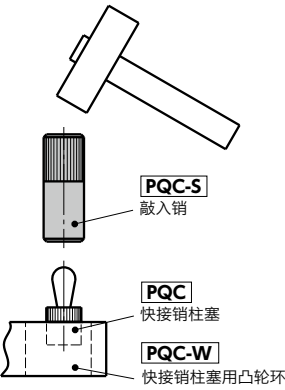

型号	L	d	D	D1	h	e	适用的柱塞	质量 (g)
PQC-6-W	9.9	6.2	12	12	10	2	PQC-3-SA, PQC-3-SB, PQC-3-KA, PQC-3-KB	5
PQC-10-W	11.9	10.2	16	16	12	2	PQC-5・6-SA, PQC-5・6-SB, PQC-5・6-KA, PQC-5・6-KB	10
PQC-12-W	13.9	12.2	18	18	14	2	PQC-8-SA, PQC-8-SB, PQC-8-KA, PQC-8-KB	13
PQC-16-W	17.9	16.2	25	25	18	3	PQC-10-SA, PQC-10-SB, PQC-10-KA, PQC-10-KB	35

单位: mm

● 型号指定

PQC-6-W



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应