




● 材质、表面处理

	CLHA
主体	钢 (相当于S45C) 无电解镀锌
动力夹块用 定心导向套筒 CLGB	钢 四氧化三铁保护膜 (黑)
内六角圆柱头螺栓	钢 四氧化三铁保护膜 (黑)

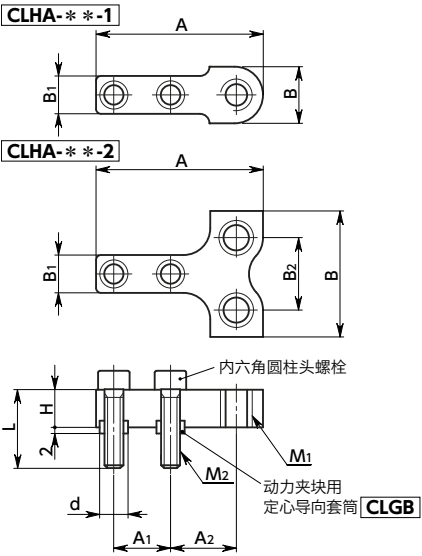


型号 	B ₁	A	A ₁	A ₂	B	B ₂	d	M ₁	M ₂	L	H	质量 (g)
CLHA-10-1	10	37	12	14.5	13	—	7	M8	M5	19.5	10	20
CLHA-10-2	10	37	12	14.5	30	17	7	M8	M5	19.5	10	30
CLHA-12-1	12	53	18	20.9	17	—	9	M10	M6	29.5	12	90
CLHA-12-2	12	53	18	20.9	40	23	9	M10	M6	29.5	12	120
CLHA-16-1	16	63	22	23.5	20	—	11	M12	M8	34	14	110
CLHA-16-2	16	63	22	23.5	50	30	11	M12	M8	34	14	180
CLHA-18-1	18	73	27	28.5	20	—	13	M12	M10	34	16	130
CLHA-18-2	18	73	27	28.5	60	40	13	M12	M10	34	16	190

单位：mm

- **CLPV** **CLPH** **CLPC** 的夹臂上安装的夹紧螺栓用的支架。
- 可通过型号的末尾符号选择要安装的夹紧螺栓的数量。
 - CLHA-**-1** —— 1 根安装型
 - CLHA-**-2** —— 2 根安装型
- **CLHA-**-2** 通过安装两根夹紧螺栓来夹紧片状工件。夹紧片状工件时，适合带齿纹球头的夹紧螺栓 **SCB-GB** 和 **SCBS-GB**。
- 附带安装用内六角圆柱头螺栓和动力夹块用定心导向套筒 **CLGB**。

● 使用例

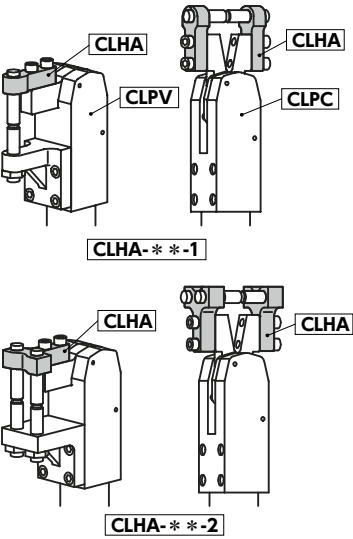

● 适用尺寸

型号	动力夹块适用尺寸
CLHA-10	CLPV-20, CLPH-20, CLPC-20
CLHA-12	CLPV-32, CLPH-32, CLPC-32
CLHA-16	CLPV-40, CLPH-40, CLPC-40
CLHA-18	CLPV-50, CLPH-50



● 相关产品

备有动力夹块用定心导向套筒 **CLGB**。
➔ P.xxxx



● 型号指定

CLHA-10-1

