


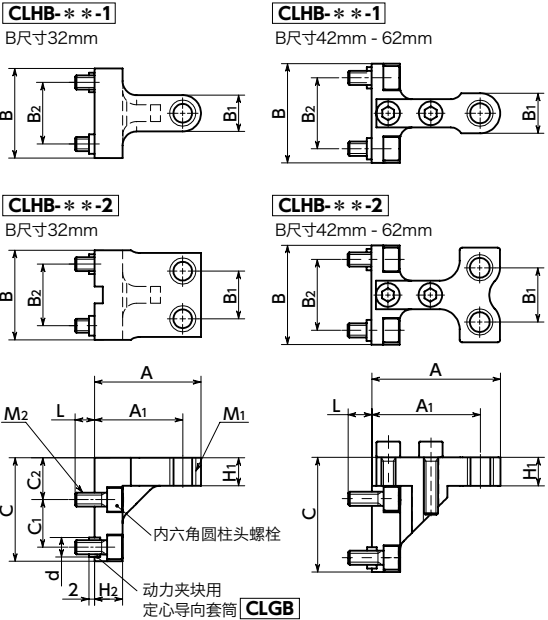

● 材质、表面处理

|                      |                     |      |
|----------------------|---------------------|------|
|                      | CLHB                | RoHS |
| 主体                   | 钢(相当于S45C)<br>无电解镀镍 |      |
| 动力夹块用<br>定心导向套筒 CLGB | 钢<br>四氧化三铁保护膜(黑)    |      |
| 内六角圆柱头螺栓             | 钢<br>四氧化三铁保护膜(黑)    |      |


单位: mm

| 型号        | B  | A    | A1   | B1 | B2 | C    | C1 | C2   | d  | M1  | M2  | L    | H1 | H2 | 质量(g) |
|-----------|----|------|------|----|----|------|----|------|----|-----|-----|------|----|----|-------|
| CLHB-32-1 | 32 | 38   | 31.5 | 13 | 22 | 37   | 17 | 15   | 7  | M8  | M5  | 7.5  | 10 | 10 | 120   |
| CLHB-32-2 | 32 | 38   | 31.5 | 17 | 22 | 37   | 17 | 15   | 7  | M8  | M5  | 7.5  | 10 | 10 | 152   |
| CLHB-42-1 | 42 | 54.5 | 45.9 | 17 | 30 | 48.5 | 25 | 17.5 | 9  | M10 | M6  | 10   | 12 | 12 | 270   |
| CLHB-42-2 | 42 | 54.5 | 45.9 | 23 | 30 | 48.5 | 25 | 17.5 | 9  | M10 | M6  | 10   | 12 | 12 | 380   |
| CLHB-52-1 | 52 | 63   | 53   | 20 | 37 | 61   | 30 | 23.5 | 11 | M12 | M8  | 13.5 | 14 | 14 | 500   |
| CLHB-52-2 | 52 | 63   | 53   | 30 | 37 | 61   | 30 | 23.5 | 11 | M12 | M8  | 13.5 | 14 | 14 | 655   |
| CLHB-62-1 | 62 | 73.5 | 63.5 | 20 | 44 | 83.5 | 47 | 27   | 13 | M12 | M10 | 13.5 | 16 | 16 | 670   |
| CLHB-62-2 | 62 | 73.5 | 63.5 | 40 | 44 | 83.5 | 47 | 27   | 13 | M12 | M10 | 13.5 | 16 | 16 | 864   |

- CLPV 的主体上安装的夹紧螺栓用支架。
- 可通过型号的末尾符号选择要安装的夹紧螺栓的数量。

CLHB-\*\*-1 1 根安装型

CLHB-\*\*-2 2 根安装型
- CLHB-\*\*-2 通过安装两根夹紧螺栓来夹紧片状工件。夹紧片状工件时, 适合带齿纹球头的夹紧螺栓 SCB-GB 和 SCBS-GB。
- 附带安装用内六角圆柱头螺栓和动力夹块用定心导向套筒 CLGB。

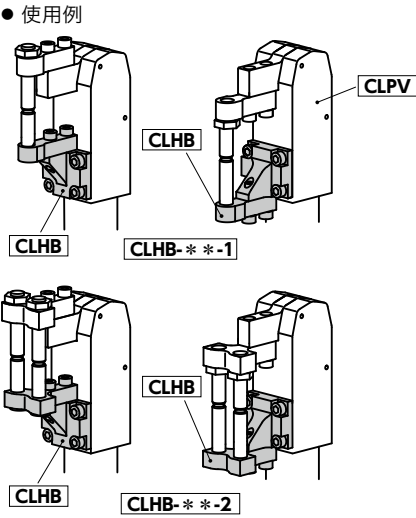

● 适用尺寸

| 型号      | 动力夹块适用尺寸 |
|---------|----------|
| CLHB-32 | CLPV-20  |
| CLHB-42 | CLPV-32  |
| CLHB-52 | CLPV-40  |
| CLHB-62 | CLPV-50  |



- 相关产品
- 备有动力夹块用定心导向套筒 CLGB。
- ➡ P.xxxx



- 型号指定
- CLHB-32-1
- 1