




● 材质、表面处理

	CLHC
主体	钢 (相当于S45C) 无电解镀镍
动力夹块用 定心导向套筒 CLGB	钢 四氧化三铁保护膜 (黑)
内六角圆柱头螺栓	钢 四氧化三铁保护膜 (黑)

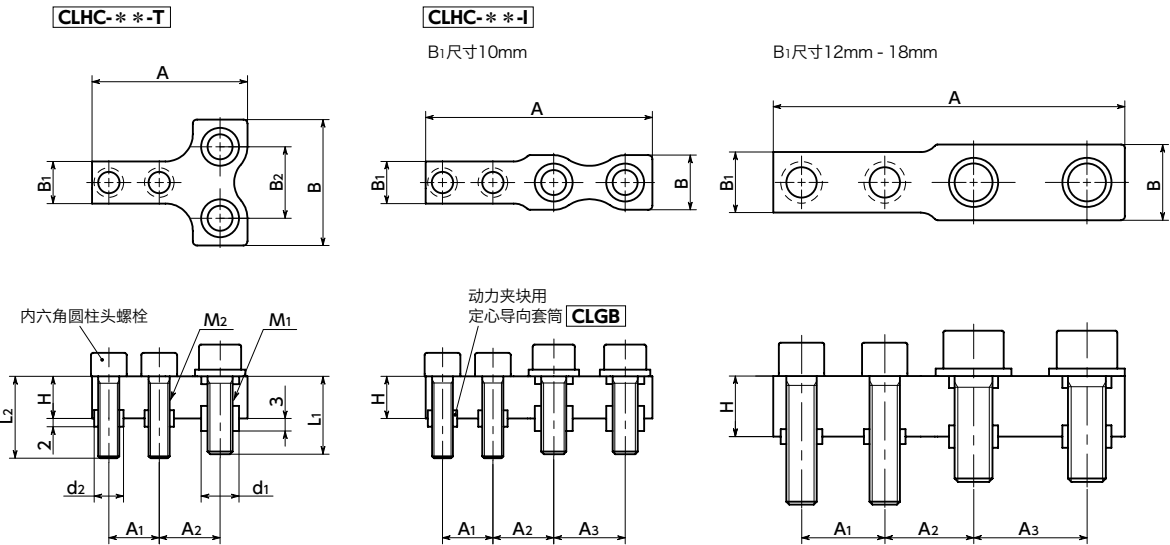


- **CLPV** **CLPH** **CLPC** 的夹臂上安装的夹爪用支架。
- 使用 **CLHC** 可以精密定位夹爪 **CLJA**。
- 可根据型号的末尾符号选择夹爪方向。
CLHC--T** ———— T型
CLHC--I** ———— I型
- 使用 **CLHC-**-I** 时, 动力夹块的最大使用压力为0.6MPa。
- 附带安装用内六角圆柱头螺栓和动力夹块用定心导向套筒 **CLGB**。

型号	B1	A	A1	A2	A3	B	B2	d1	d2	M1	M2	L1	L2	H	质量 (g)
CLHC-10-T	10	37	12	14.5	—	30	17	9	7	M6	M5	18.5	19.5	10	33
CLHC-10-I	10	54	12	14.5	17	13	—	9	7	M6	M5	18.5	19.5	10	30
CLHC-12-T	12	53	18	20.9	—	40	23	11	9	M8	M6	23.5	29.5	12	120
CLHC-12-I	12	76	18	20.9	23	17	—	11	9	M8	M6	23.5	29.5	14	80
CLHC-16-T	16	63	22	23.5	—	50	30	13	11	M10	M8	28	34	14	190
CLHC-16-I	16	93	22	23.5	30	20	—	13	11	M10	M8	28	34	16	170
CLHC-18-T	18	73	27	28.5	—	60	40	13	13	M10	M10	28	34	16	200
CLHC-18-I	18	113	27	28.5	40	20	—	13	13	M10	M10	28	34	18	250

单位: mm

● 使用例

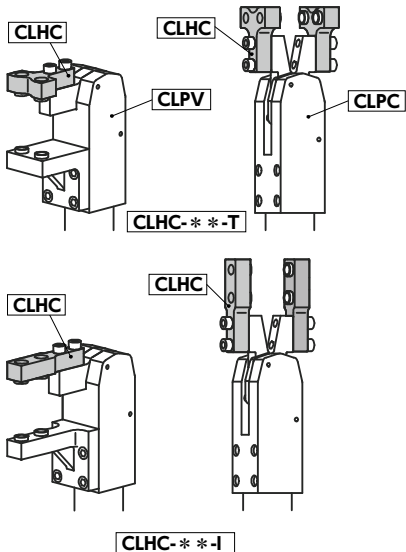

● 适用尺寸

型号	动力夹块适用尺寸
CLHC-10	CLPV-20, CLPH-20, CLPC-20
CLHC-12	CLPV-32, CLPH-32, CLPC-32
CLHC-16	CLPV-40, CLPH-40, CLPC-40
CLHC-18	CLPV-50, CLPH-50



● 相关产品

备有动力夹块用定心导向套筒 **CLGB**。
➡ P.xxxx



● 型号指定

CLHC-10-T