



CLHD-**-T

B尺寸32mm




B尺寸42mm - 62mm








CLHD-**-I

B尺寸32mm



B尺寸42mm - 62mm



内六角圆柱头螺栓
动力夹块用
定心导向套筒 CLGB

● 材质、表面处理




	CLHD
主体	钢(相当于S45C) 无电解镀镍
动力夹块用 定心导向套筒 CLGB	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
内六角圆柱头螺栓	钢 四氧化三铁保护膜(黑)

- CLPV 的主体上安装的夹爪用支架。
- 使用 CLHD 可以精密定位夹爪 CLJA。
- 可根据型号的末尾符号选择夹爪方向。
CLHD-**-T ———— T型
CLHD-**-I ———— I型
- 附带安装用内六角圆柱头螺栓和动力夹块用定心导向套筒 CLGB。

单位：mm


型号	B	A	A1	A2	B1	B2	C	C1	C2	d1	d2	M1	M2	L1	L2	H1	H2	质量(g)
CLHD-32-T	32	38	31.5	—	17	22	37	17	15	9	7	M6	M5	18.5	7.5	10	10	170
CLHD-32-I	32	55	31.5	17	13	22	37	17	15	9	7	M6	M5	18.5	7.5	10	10	190
CLHD-42-T	42	54.5	45.9	—	23	30	48.5	25	17.5	11	9	M8	M6	23.5	10	12	12	360
CLHD-42-I	42	77.5	45.9	23	17	30	50.5	25	19.5	11	9	M8	M6	23.5	10	14	12	280
CLHD-52-T	52	63	53	—	30	37	61	30	23.5	13	11	M10	M8	28	13.5	14	14	650
CLHD-52-I	52	93	53	30	20	37	63	30	25.5	13	11	M10	M8	28	13.5	16	14	450
CLHD-62-T	62	73.5	63.5	—	40	44	83.5	47	27	13	13	M10	M10	28	13.5	16	16	730
CLHD-62-I	62	113.5	63.5	40	20	44	85.5	47	29	13	13	M10	M10	28	13.5	18	16	780

● 使用例

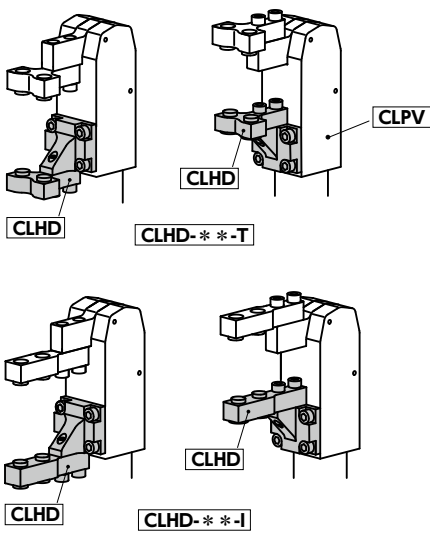

● 适用尺寸

型号	动力夹块适用尺寸
CLHD-32	CLPV-20
CLHD-42	CLPV-32
CLHD-52	CLPV-40
CLHD-62	CLPV-50

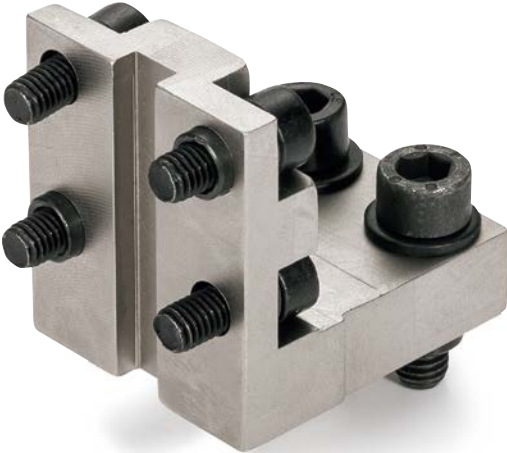

● 相关产品

备有动力夹块用定心导向套筒
CLGB。
→ P.xxxx



● 型号指定

CLHD-32-T

