




CLHE-**-1

B尺寸32mm - 52mm




CLHE-**-2



B尺寸32mm - 52mm

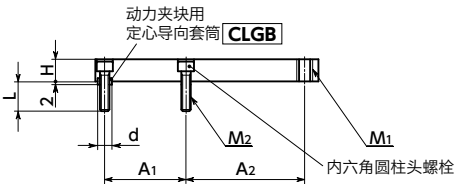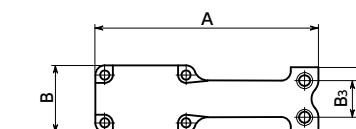

B尺寸62mm

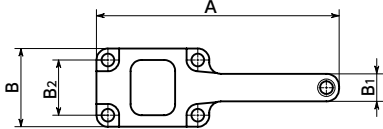

B尺寸62mm

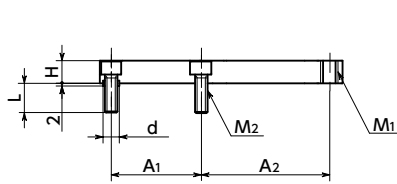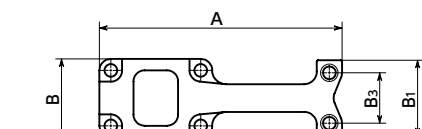

● 材质、表面处理

	CLHE
主体	钢 (相当于S45C) 无电解镀镍
动力夹块用 定心导向套筒 CLGB	钢 四氧化三铁保护膜 (黑)
内六角圆柱头螺栓	钢 四氧化三铁保护膜 (黑)



● **CLPH** 的主体上安装的夹紧螺栓用支架。

● 可通过型号的末尾符号选择要安装的夹紧螺栓的数量。



CLHE--1** — 1 根安装型

CLHE--2** — 2 根安装型

● **CLHE-**-2** 通过安装两根夹紧螺栓来夹紧片状工件。夹紧片状工件时, 适合带齿纹球头的夹紧螺栓 **SCB-GB** 和 **SCBS-GB**。

● 附带安装用内六角圆柱头螺栓和动力夹块用定心导向套筒 **CLGB**。

● 使用例



● 适用尺寸

型号	动力夹块适用尺寸
CLHE-32	CLPV-20
CLHE-42	CLPV-32
CLHE-52	CLPV-40
CLHE-62	CLPV-50



型号	B	A	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	B ₃	d	M ₁	M ₂	L	H	质量 (g)
CLHE-32-1	32	98.5	34	53	15	22	—	7	M8	M5	8	10	130
CLHE-32-2	32	98.5	34	53	30	22	17	7	M8	M5	8	10	150
CLHE-42-1	42	140	51	74.4	19	30	—	9	M10	M6	8.5	14	220
CLHE-42-2	42	140	51	74.4	40	30	23	9	M10	M6	8.5	14	410
CLHE-52-1	52	168	62	88.5	22	37	—	11	M12	M8	12.5	16	380
CLHE-52-2	52	168	62	88.5	50	37	30	11	M12	M8	12.5	16	900
CLHE-62-1	62	192.5	71.5	102	22	44	—	13	M12	M10	12.5	18	690
CLHE-62-2	62	192.5	71.5	102	60	44	40	13	M12	M10	12.5	18	1020

单位 : mm

● 相关产品

备有动力夹块用定心导向套筒 **CLGB**。
→ P.xxxx



● 型号指定

CLHE-32-1

