



CLHF-**-T

B尺寸32mm - 52mm

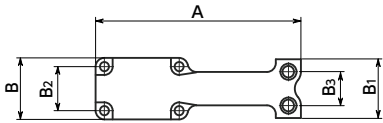


CLHF-**-I



B尺寸32mm - 52mm



B尺寸62mm

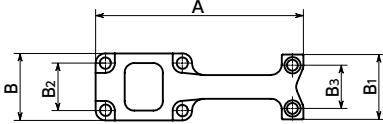

B尺寸62mm

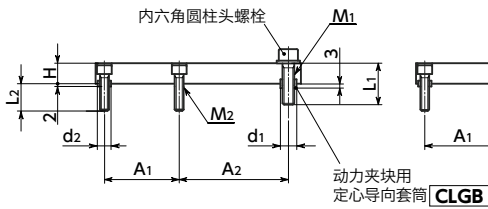


● 材质、表面处理

	CLHF
主体	钢 (相当于S45C) 无电解镀镍
动力夹块用 定心导向套筒 CLGB	钢 四氧化三铁保护膜 (黑)
内六角圆柱头螺栓	钢 四氧化三铁保护膜 (黑)



● **CLPH** 的主体上安装的夹爪用支架。

● 使用 **CLHF** 可以精密定位夹爪 **CLJA**。

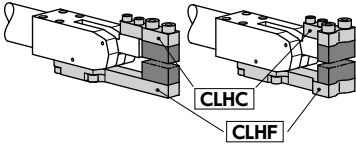

● 可根据型号的末尾符号选择夹爪方向。

CLHF--T** ——— T型



CLHF--I** ——— I型

● 附带安装用内六角圆柱头螺栓和动力夹块用定心导向套筒 **CLGB**。

型号	B	A	A1	A2	A3	B1	B2	B3	d1	d2	M1	M2	L1	L2	H	质量 (g)
CLHF-32-T	32	98.5	34	53	—	30	22	17	9	7	M6	M5	18.5	8	10	150
CLHF-32-I	32	115.5	34	53	17	15	22	—	9	7	M6	M5	18.5	8	10	150
CLHF-42-T	42	140	51	74.4	—	40	30	23	11	9	M8	M6	23.5	8.5	14	400
CLHF-42-I	42	163	51	74.4	23	19	30	—	11	9	M8	M6	23.5	8.5	14	370
CLHF-52-T	52	168	62	88.5	—	50	37	30	13	11	M10	M8	28	12.5	16	900
CLHF-52-I	52	198	62	88.5	30	20	37	—	13	11	M10	M8	28	12.5	16	720
CLHF-62-T	62	192.5	71.5	102	—	60	44	40	13	13	M10	M10	28	12.5	18	1030
CLHF-62-I	62	232.5	71.5	102	40	20	44	—	13	13	M10	M10	28	12.5	18	770

单位：mm

● 使用例



● 适用尺寸

型号	动力夹块适用尺寸
CLHF-32	CLPH-20
CLHF-42	CLPH-32
CLHF-52	CLPH-40
CLHF-62	CLPH-50



● 相关产品

备有动力夹块用定心导向套筒 **CLGB**。
➡ P.xxxx



● 型号指定

CLHF-32-T

