




● 材质、表面处理



	CLJA
主体	钢(相当于S45C) 无电解镀镍

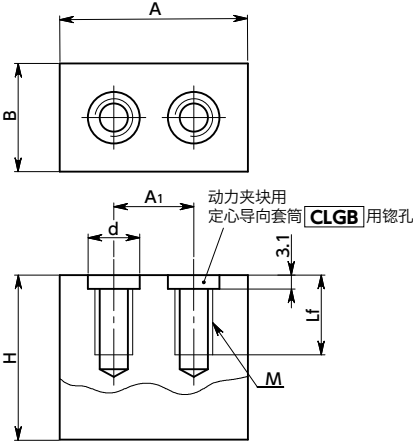


- 气压夹紧式动力夹块用于夹紧各种形状的工件。
- **CLJA** 可以加工成任意形状, 如方柱或半圆。此外, **CLJA** 也可以焊接。*1
- 使用动力夹块用定心导向衬套 **CLGB**, 可以安装在动力夹块 - 气压夹紧手柄或夹爪用支架上的正确位置。

*1: 请用户自行实施 **CLJA** 的加工及焊接。

单位: mm

型号	A	H	A1	B	d	M	Lf	质量(g)
CLJA-30-25	30	25	17	13	9	M6	8	80
CLJA-30-50	30	50	17	13	9	M6	8	150
CLJA-40-35	40	35	23	17	11	M8	12	180
CLJA-40-70	40	70	23	17	11	M8	12	370
CLJA-50-45	50	45	30	20	13	M10	15	350
CLJA-50-80	50	80	30	20	13	M10	15	620
CLJA-60-50	60	50	40	20	13	M10	15	470
CLJA-60-85	60	85	40	20	13	M10	15	800

● 使用例

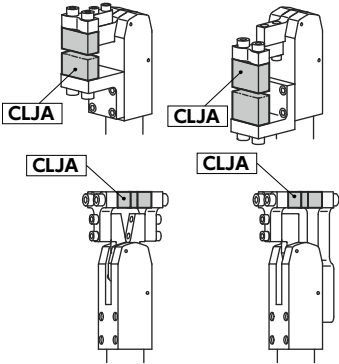

● 相关产品

备有调整夹紧位置的调平垫片 **CLLS**。

➡ P.xxxx



● 型号指定

CLJA-30-25

