



CLSA-1

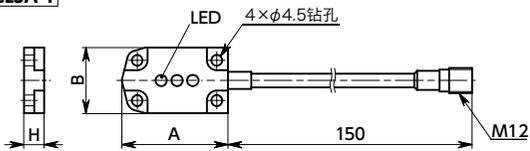

CLSA-2

CLSA-3

CLSA-4

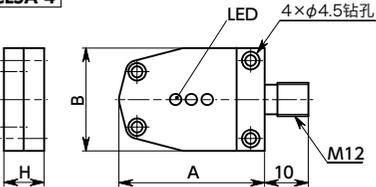

● 材质、表面处理



	CLSA
主体	塑料
内六角圆柱头螺栓	钢 四氧化三铁保护膜(黑)



- 检测气压夹紧式动力夹块夹臂的位置。
- 在主体的LED上显示夹臂的状态。


LED	亮灯条件
绿	电源连接
红	夹块
黄	解除夹紧

- **CLSA** 可以直接用螺丝安装在气压夹紧式动力夹块上。
- 可以安装在气压夹紧式动力夹块两个侧面的任意一侧。
- 仅 **CLSA-1** 有电缆。
- 附带塑料制中间隔板 and 2根内六角圆柱头螺栓。

单位: mm

型号	A	B	H	质量 (g)
CLSA-1	42	26	8	20
CLSA-2	57.5	41	16	26
CLSA-3	73	48	16	31
CLSA-4	73	48	16	31


● 使用例




● 规格

电源电压	DC10V-30V
输出方式	PNP开路集电极输出
负荷电流	100mA以下
内部电压下降	2V以下
可使用温度	0°C~50°C
IP保护等级	IP65

● 电路



● 连接器引脚排列



● 相关产品

备有适用于动力夹块用非接触式开关的M12-4极引脚的带连接器线缆

USCA-M12-4*

→ P.xxxx



● 型号指定

CLSA-2

