

## ● 材质、表面处理




|     | LCP / LCV         |
|-----|-------------------|
| 主体  | SUM22L<br>三价铬酸盐处理 |
| 旋钮  | 铝合金<br>阳极氧化处理(黑)  |
| 轴套盖 | 尼龙6(浅灰)           |

## ● 型号指定

## LCP-27-L



[LCP] 平行型

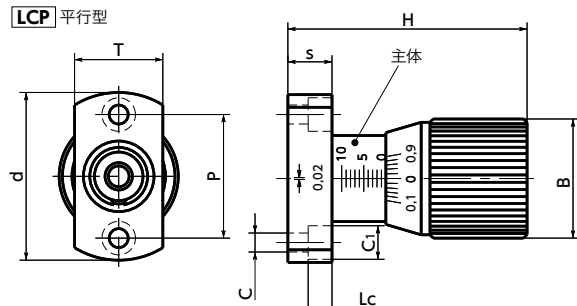


- 图中所示为 [LCP-R] 的主体刻度。[LCP-L] 的刻度增减方向相反。

[LCP-L] 左转时增加 [LCP-R] 右转时增加

| 型号<br>平行型 | B  | C <sub>1</sub> | C   | d  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | P  | H  | h    | h <sub>1</sub> | Lc  | Lf   | M(粗牙)  |      | M <sub>1</sub> (细牙) |    | s  | T  | 质量(g) |
|-----------|----|----------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|----|----|------|----------------|-----|------|--------|------|---------------------|----|----|----|-------|
|           |    |                |     |    |                |                |                |    |    |      |                |     |      | 螺纹公称直径 | 螺距   | 螺纹公称直径              | 螺距 |    |    |       |
| LCP-27-L  | 27 | 8              | 4.3 | 38 | 6.4            | 18             | 16             | 28 | 54 | 37.5 | 4.3            | 4.5 | 19.5 | M6     | 1    | M12                 | 1  | 10 | 20 | 103   |
| LCP-27-R  | 27 | 8              | 4.3 | 38 | 6.4            | 18             | 16             | 28 | 54 | 37.5 | 4.3            | 4.5 | 19.5 | M6     | 1    | M12                 | 1  | 10 | 20 | 103   |
| LCP-34-L  | 34 | 9.5            | 5.3 | 50 | 8.5            | 23             | 19             | 36 | 67 | 45.5 | 4.2            | 5.5 | 23.5 | M8     | 1.25 | M16                 | 1  | 11 | 25 | 206   |
| LCP-34-R  | 34 | 9.5            | 5.3 | 50 | 8.5            | 23             | 19             | 36 | 67 | 45.5 | 4.2            | 5.5 | 23.5 | M8     | 1.25 | M16                 | 1  | 11 | 25 | 206   |

单位: mm

[LCV] 垂直型

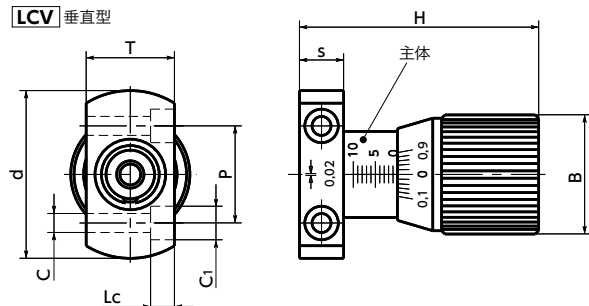

- 图中所示为 [LCV-R] 的主体刻度。[LCV-L] 的刻度增减方向相反。

[LCV-L] 左转时增加 [LCV-R] 右转时增加

| 型号<br>垂直型 | B  | C <sub>1</sub> | C   | d  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | P  | H  | h    | h <sub>1</sub> | Lc  | Lf   | M(粗牙)  |      | M <sub>1</sub> (细牙) |    | s  | T  | 质量(g) |
|-----------|----|----------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|----|----|------|----------------|-----|------|--------|------|---------------------|----|----|----|-------|
|           |    |                |     |    |                |                |                |    |    |      |                |     |      | 螺纹公称直径 | 螺距   | 螺纹公称直径              | 螺距 |    |    |       |
| LCV-27-L  | 27 | 8              | 4.3 | 38 | 6.4            | 18             | 16             | 22 | 54 | 37.5 | 4.3            | 4.5 | 19.5 | M6     | 1    | M12                 | 1  | 10 | 20 | 103   |
| LCV-27-R  | 27 | 8              | 4.3 | 38 | 6.4            | 18             | 16             | 22 | 54 | 37.5 | 4.3            | 4.5 | 19.5 | M6     | 1    | M12                 | 1  | 10 | 20 | 103   |
| LCV-34-L  | 34 | 9.5            | 5.3 | 50 | 8.5            | 23             | 19             | 30 | 67 | 45.5 | 4.2            | 5.5 | 23.5 | M8     | 1.25 | M16                 | 1  | 11 | 25 | 206   |
| LCV-34-R  | 34 | 9.5            | 5.3 | 50 | 8.5            | 23             | 19             | 30 | 67 | 45.5 | 4.2            | 5.5 | 23.5 | M8     | 1.25 | M16                 | 1  | 11 | 25 | 206   |

单位: mm



- 可通过安装外螺纹零件, 实现与千分尺相同的正确定位。

- 两种安装方向已实现标准化。①

[LCP] 平行型

[LCV] 垂直型

- 主体的刻度方向可在两种中选择。③

[LCP-L] [LCV-L] 左转时增加


[LCP-R] [LCV-R] 右转时增加

- 移动量

[LCP-27] [LCV-27] 10mm

[LCP-34] [LCV-34] 15mm

- 显示分辨率: 0.02mm

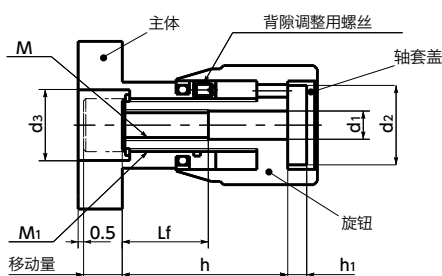

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

螺纹组合 → P. xxxx

螺纹切割 → P. xxxx

防松动 → P. xxxx

激光刻印 → P. xxxx

不可对应

不可对应

不可对应

不可对应

可对应, 费用另计