



LXLS-K 夹紧手柄**LXLS-S** 内六角圆柱头螺栓**LXLS-S****LXLS-K**

- 带连接部的锯齿锁紧 **LXSS** 用连接固定零件。
- 分为2种类型。可根据型号的末尾符号进行选择。

LXLS-K ———— 夹紧手柄**LXLS-S** ———— 内六角螺栓

- 用定心衬套维持锯齿锁紧的中心轴，支持拧松螺丝状态下的锯齿锁紧的旋转。
- 通过组合锯齿锁紧用弹簧 **LXT** (⇒ P.xxxx)，在拧松螺丝时自动脱离锯齿，旋转操作简单。

● 材质、表面处理




	LXLS-K	LXLS-S
夹紧手柄	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)	—
内六角圆柱头螺栓	—	相当于SUS304
定心衬套	SUS303	SUS303
垫圈	相当于SUS304	相当于SUS304

LXLS-K 夹紧手柄 **LXLS-S** 内六角螺栓

单位：mm

型号	D	d	M (粗牙)		h	h1	h2	R	sw1	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距						
LXLS-27-K	27	9	M5	0.8	16	33	—	45	12	43
LXLS-32-K	32	9	M5	0.8	19	33	—	45	12	45
LXLS-40-K	40	11	M6	1	24	42.5	—	63	14	97
LXLS-27-S	27	9	M6	1	16	—	4.6	—	12	12
LXLS-32-S	32	9	M6	1	19	—	4.6	—	12	14
LXLS-40-S	40	11	M8	1.25	24	—	5.6	—	14	27

● 组装方法

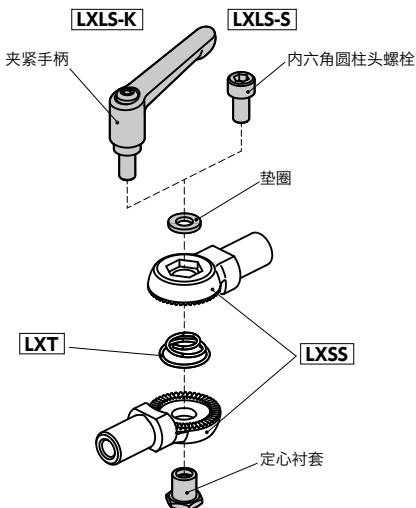

● 组装示例



● 型号指定

LXLS-27-K

无尘洗净・无尘包装 ⇒ P.xxxx

不可对应

螺纹组合 ⇒ P.xxxx

不可对应

螺纹切割 ⇒ P.xxxx

不可对应

防松动 ⇒ P.xxxx

不可对应

激光刻印 ⇒ P.xxxx

不可对应