




LXP-R-A 铰孔、正面安装




● 材质、表面处理

	LXP
主体	烧结合金 蒸气处理(黑)




● 使用例



连杆的角度调整及固定。

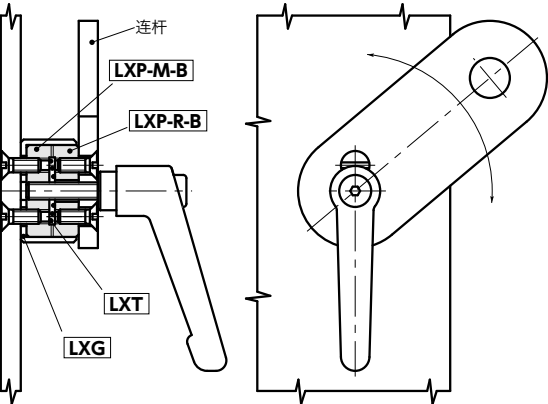



凸轮的相位调整及固定。

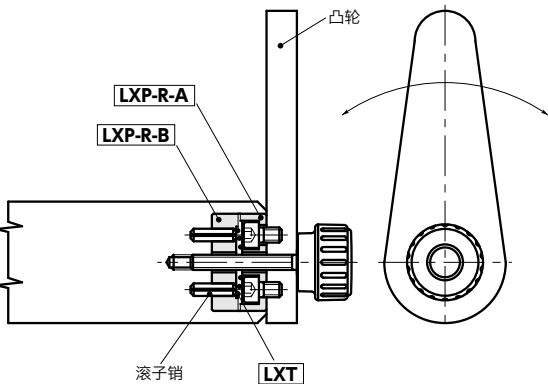



LXP-R-B 铰孔、背面安装



LXP-M-A 内螺纹、正面安装




LXP-M-B 内螺纹、背面安装



- 旋转方向的分度、定位零件。
- 齿数为60齿和48齿2种。可通过组合2个相同齿数的锯齿锁紧进行以下分度。
LXP-**-**-**——60齿
可用6° 或其整数倍的角度，即按2、3、4、5、6、10、12、15、20、30份进行分度。
LXP-**-**-**-48——48齿
可用7.5° 或其整数倍的角度，即按2、3、4、6、8、12、16、24份进行分度。

● 锯齿锁紧的组合有以下2种方法。

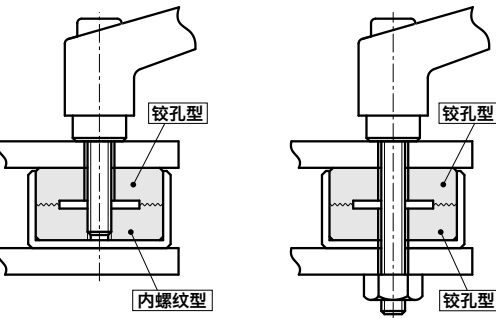

● 分为4种类型。

- LXP-R-A 铰孔、正面安装
- LXP-R-B 铰孔、背面安装
- LXP-M-A 内螺纹、正面安装
- LXP-M-B 内螺纹、背面安装

● 型号指定

LXP-22-R-A-48



● 相关产品

通过使用锯齿锁紧用导套 **LXG**，在松开锯齿锁紧的状态下，可轻松进行旋转操作。

➡ P.xxxx



通过与锯齿锁紧用弹簧 **LXT** 组合使用，松开锯齿锁紧时，锯齿的咬合自动脱开。

➡ P.xxxx



LXP-R-A 铰孔、正面安装 LXP-R-B 铰孔、背面安装 LXP-M-A 内螺纹、正面安装 LXP-M-B 内螺纹、背面安装

单位：mm

型号	D	d1	P	C1	Cs	M1 (粗牙) 螺纹公称直径	螺距	H	H' min.	h*1	C	M (粗牙) 螺纹公称直径	螺距	齿数	质量 (g)
LXP-22-R-A	22	15.5	12	3	3.2	—	—	13	13.6	6.5	4.2	—	—	60	13
LXP-27-R-A	27	19.5	15	4	4.3	—	—	15	15.7	7.5	5.2	—	—	60	21
LXP-32-R-A	32	23.5	18	5	5.3	—	—	18	18.9	9	6.2	—	—	60	36
LXP-40-R-A	40	30	23	6	6.3	—	—	23	24.3	11.5	8.2	—	—	60	73
LXP-22-R-A-48	22	15.5	12	3	3.2	—	—	13	13.6	6.5	4.2	—	—	48	13
LXP-27-R-A-48	27	19.5	15	4	4.3	—	—	15	15.7	7.5	5.2	—	—	48	22
LXP-32-R-A-48	32	23.5	18	5	5.3	—	—	18	18.9	9	6.2	—	—	48	36
LXP-40-R-A-48	40	30	23	6	6.3	—	—	23	24.3	11.5	8.2	—	—	48	72
LXP-22-R-B	22	15.5	12	3	—	M3	0.5	13	13.6	6.5	4.2	—	—	60	14
LXP-27-R-B	27	19.5	15	4	—	M4	0.7	15	15.7	7.5	5.2	—	—	60	24
LXP-32-R-B	32	23.5	18	5	—	M5	0.8	18	18.9	9	6.2	—	—	60	40
LXP-40-R-B	40	30	23	6	—	M6	1	23	24.3	11.5	8.2	—	—	60	80
LXP-22-R-B-48	22	15.5	12	3	—	M3	0.5	13	13.6	6.5	4.2	—	—	48	13
LXP-27-R-B-48	27	19.5	15	4	—	M4	0.7	15	15.7	7.5	5.2	—	—	48	24
LXP-32-R-B-48	32	23.5	18	5	—	M5	0.8	18	18.9	9	6.2	—	—	48	36
LXP-40-R-B-48	40	30	23	6	—	M6	1	23	24.3	11.5	8.2	—	—	48	80
LXP-22-M-A	22	15.5	12	3	3.2	—	—	13	13.6	6.5	—	M4	0.7	60	13
LXP-27-M-A	27	19.5	15	4	4.3	—	—	15	15.7	7.5	—	M5	0.8	60	22
LXP-32-M-A	32	23.5	18	5	5.3	—	—	18	18.9	9	—	M6	1	60	37
LXP-40-M-A	40	30	23	6	6.3	—	—	23	24.3	11.5	—	M8	1.25	60	74
LXP-22-M-A-48	22	15.5	12	3	3.2	—	—	13	13.6	6.5	—	M4	0.7	48	13
LXP-27-M-A-48	27	19.5	15	4	4.3	—	—	15	15.7	7.5	—	M5	0.8	48	22
LXP-32-M-A-48	32	23.5	18	5	5.3	—	—	18	18.9	9	—	M6	1	48	36
LXP-40-M-A-48	40	30	23	6	6.3	—	—	23	24.3	11.5	—	M8	1.25	48	73
LXP-22-M-B	22	15.5	12	3	—	M3	0.5	13	13.6	6.5	—	M4	0.7	60	14
LXP-27-M-B	27	19.5	15	4	—	M4	0.7	15	15.7	7.5	—	M5	0.8	60	24
LXP-32-M-B	32	23.5	18	5	—	M5	0.8	18	18.9	9	—	M6	1	60	41
LXP-40-M-B	40	30	23	6	—	M6	1	23	24.3	11.5	—	M8	1.25	60	80
LXP-22-M-B-48	22	15.5	12	3	—	M3	0.5	13	13.6	6.5	—	M4	0.7	48	13
LXP-27-M-B-48	27	19.5	15	4	—	M4	0.7	15	15.7	7.5	—	M5	0.8	48	22
LXP-32-M-B-48	32	23.5	18	5	—	M5	0.8	18	18.9	9	—	M6	1	48	36
LXP-40-M-B-48	40	30	23	6	—	M6	1	23	24.3	11.5	—	M8	1.25	48	81

*1：h 尺寸为到锯齿的中间位置为止的高度。

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应