




LXPS-R-A-A4

铰孔、正面安装




● 材质、表面处理

	LXPS
主体	SUS316L




● 使用例

连杆的角度调整及固定。


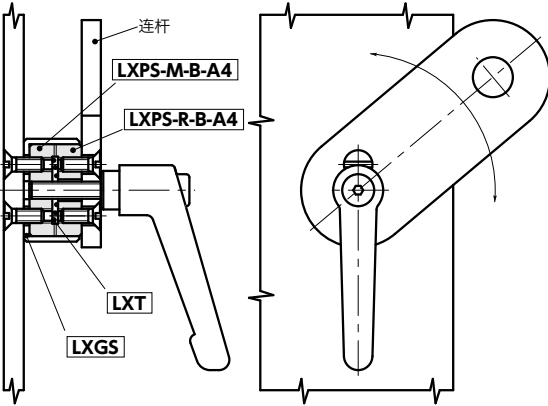


凸轮的相位调整及固定。

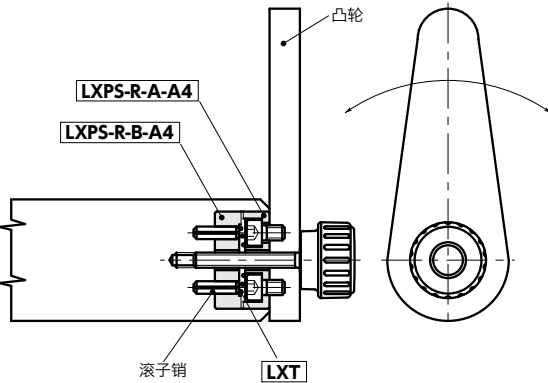




LXPS-R-B-A4

铰孔、背面安装






LXPS-M-A-A4

内螺纹、正面安装




LXPS-M-B-A4

内螺纹、背面安装



- 旋转方向的分度、定位零件。
- 不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 齿数为60齿和48齿2种。可通过组合2个相同齿数的锯齿锁紧进行以下分度。
LXPS-**-**-**——60齿
可用6°或其整数倍的角度，即按2、3、4、5、6、10、12、15、20、30份进行分度。
LXP-**-**-**-48——48齿
可用7.5°或其整数倍的角度，即按2、3、4、6、8、12、16、24份进行分度。

● 锯齿锁紧的组合有以下2种方法。

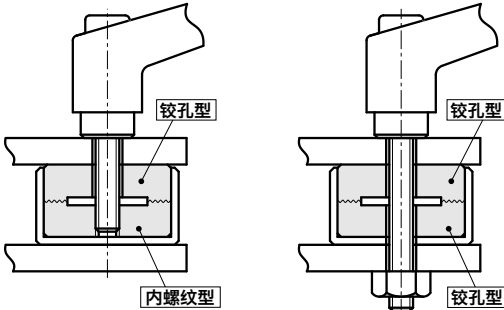

● 分为4种类型。

- LXPS-R-A-A4——铰孔、正面安装
- LXPS-R-B-A4——铰孔、背面安装
- LXPS-M-A-A4——内螺纹、正面安装
- LXPS-M-B-A4——内螺纹、背面安装

● 型号指定

LXPS-22-R-A-48-A4

● 相关产品

通过使用锯齿锁紧用导套 LXGS，可在松开锯齿锁紧的状态下，轻松进行旋转操作。

➡ P.xxxx

通过与锯齿锁紧用弹簧 LXT 组合使用，松开锯齿锁紧时，锯齿的咬合自动脱离。

➡ P.xxxx



LXPS-M-A-A4

LXPS-R-B-A4

LXPS-M-B-A4

LXPS-R-A-A4

LXPS-R-A-A4 铰孔、正面安装

LXPS-R-B-A4 铰孔、背面安装

LXPS-M-A-A4 内螺纹、正面安装

LXPS-M-B-A4 内螺纹、背面安装

单位：mm

型号	D	d1	P	C1	Cs	M1 (粗牙)		H	H' min.	h*1	C	M (粗牙)		齿数	质量 (g)
						螺纹公称直径	螺距					螺纹公称直径	螺距		
LXPS-22-R-A-A4	22	15.5	12	3	3.2	—	—	13	13.6	6.5	4.2	—	—	60	16
LXPS-27-R-A-A4	27	19.5	15	4	4.3	—	—	15	15.7	7.5	5.2	—	—	60	24
LXPS-32-R-A-A4	32	23.5	18	5	5.3	—	—	18	18.9	9	6.2	—	—	60	35
LXPS-40-R-A-A4	40	30	23	6	6.3	—	—	23	24.3	11.5	8.2	—	—	60	60
LXPS-22-R-A-48-A4	22	15.5	12	3	3.2	—	—	13	13.6	6.5	4.2	—	—	48	20
LXPS-27-R-A-48-A4	27	19.5	15	4	4.3	—	—	15	15.7	7.5	5.2	—	—	48	20
LXPS-32-R-A-48-A4	32	23.5	18	5	5.3	—	—	18	18.9	9	6.2	—	—	48	35
LXPS-40-R-A-48-A4	40	30	23	6	6.3	—	—	23	24.3	11.5	8.2	—	—	48	71
LXPS-22-R-B-A4	22	15.5	12	3	—	M3	0.5	13	13.6	6.5	4.2	—	—	60	16
LXPS-27-R-B-A4	27	19.5	15	4	—	M4	0.7	15	15.7	7.5	5.2	—	—	60	20
LXPS-32-R-B-A4	32	23.5	18	5	—	M5	0.8	18	18.9	9	6.2	—	—	60	44
LXPS-40-R-B-A4	40	30	23	6	—	M6	1	23	24.3	11.5	8.2	—	—	60	80
LXPS-22-R-B-48-A4	22	15.5	12	3	—	M3	0.5	13	13.6	6.5	4.2	—	—	48	11
LXPS-27-R-B-48-A4	27	19.5	15	4	—	M4	0.7	15	15.7	7.5	5.2	—	—	48	24
LXPS-32-R-B-48-A4	32	23.5	18	5	—	M5	0.8	18	18.9	9	6.2	—	—	48	39
LXPS-40-R-B-48-A4	40	30	23	6	—	M6	1	23	24.3	11.5	8.2	—	—	48	77
LXPS-22-M-A-A4	22	15.5	12	3	3.2	—	—	13	13.6	6.5	—	M4	0.7	60	15
LXPS-27-M-A-A4	27	19.5	15	4	4.3	—	—	15	15.7	7.5	—	M5	0.8	60	24
LXPS-32-M-A-A4	32	23.5	18	5	5.3	—	—	18	18.9	9	—	M6	1	60	35
LXPS-40-M-A-A4	40	30	23	6	6.3	—	—	23	24.3	11.5	—	M8	1.25	60	70
LXPS-22-M-A-48-A4	22	15.5	12	3	3.2	—	—	13	13.6	6.5	—	M4	0.7	48	12
LXPS-27-M-A-48-A4	27	19.5	15	4	4.3	—	—	15	15.7	7.5	—	M5	0.8	48	20
LXPS-32-M-A-48-A4	32	23.5	18	5	5.3	—	—	18	18.9	9	—	M6	1	48	35
LXPS-40-M-A-48-A4	40	30	23	6	6.3	—	—	23	24.3	11.5	—	M8	1.25	48	100
LXPS-22-M-B-A4	22	15.5	12	3	—	M3	0.5	13	13.6	6.5	—	M4	0.7	60	16
LXPS-27-M-B-A4	27	19.5	15	4	—	M4	0.7	15	15.7	7.5	—	M5	0.8	60	20
LXPS-32-M-B-A4	32	23.5	18	5	—	M5	0.8	18	18.9	9	—	M6	1	60	44
LXPS-40-M-B-A4	40	30	23	6	—	M6	1	23	24.3	11.5	—	M8	1.25	60	80
LXPS-22-M-B-48-A4	22	15.5	12	3	—	M3	0.5	13	13.6	6.5	—	M4	0.7	48	20
LXPS-27-M-B-48-A4	27	19.5	15	4	—	M4	0.7	15	15.7	7.5	—	M5	0.8	48	24
LXPS-32-M-B-48-A4	32	23.5	18	5	—	M5	0.8	18	18.9	9	—	M6	1	48	39
LXPS-40-M-B-48-A4	40	30	23	6	—	M6	1	23	24.3	11.5	—	M8	1.25	48	78

*1：h 尺寸为到锯齿的中间位置为止的高度。

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应